

CATALOGO LINEA MEDICALE 2023



TONON MED

a **LEGASUS** Company





INDICE

• Scaffalatura SALUS	PAG. 8
• Scaffalatura SALUS Integrata	PAG. 10
• Ripiani per Scaffalatura SALUS	PAG. 12
• Scaffalatura SALUS su ruote	PAG. 13
• Carrelli SALUS	PAG. 14
• Scaffalatura Compattabile SALUS	PAG. 16
• Workstation SALUS	PAG. 20
• Contenitori ISO 60-40	PAG. 22
• Scaffalatura SALUS per CSSD	PAG. 28
• Scaffalatura Compattabile SALUS per CSSD	PAG. 30
• Contenitori ISO 60-40 per CSSD	PAG. 33
• Prodotti ISO 60-40 e ISO 33-60 per CSSD	PAG. 34
• Scaffalatura a ripiani TOP Series	PAG. 36
• Carrelli TOP Series	PAG. 48
• Scaffalatura Compattabile TOP Series	PAG. 50

SALUS SERIES

IGIENICO, STABILE, ROBUSTO E FLESSIBILE

- Ideale per lo stoccaggio di materiale farmaceutico in ceste ISO 60-40
- Veicolazione facilitata del prodotto da un'area di stoccaggio all'altra o direttamente al paziente
- Identificazione veloce del prodotto tramite sistema di etichettatura su scaffale
- Sistema Modulare = diverse combinazioni possibili
- Adattabilità a diverse condizioni di spazio = massimo sfruttamento dello spazio
- Guide telescopiche e fisse
- Struttura senza fori = facile da pulire
- Alluminio anodizzato 20 micron = nessun difetto di verniciatura
- Inossidabile
- Leggero
- Capacità di carico di 1000 kg per unità.
- Range termico: da -20°C a +80°C
- Flat packaging = risparmio sul trasporto
- Lunga durata nel tempo
- Montaggio senza attrezzi speciali

SCAFFALATURA SALUS



CARRELLO SALUS




SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS

SALUS SYSTEM

Il trasferimento delle ceste diventa molto più semplice grazie al Salus System: Scaffale, Scaffalatura Compattabile e Carrello presentano le guide alle medesime altezze. Non sarà necessario sollevare i vassoi o le ceste ma basterà farle scorrere sulle guide, giovando anche sulla salute fisica dell'operatore a lungo termine.



SISTEMA ISO 60-40

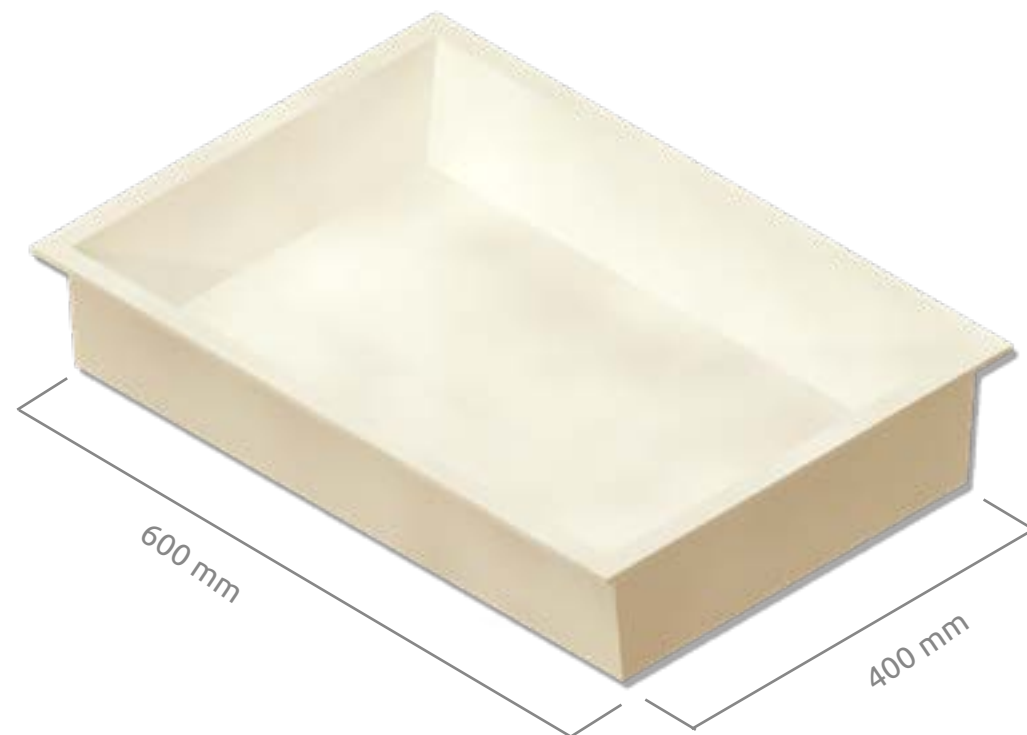

La linea SALUS nasce attorno al sistema ISO 60-40: tutte le ceste che rientrano in questo sistema sono compatibili con la nostra linea.

In base alle dimensioni dell'area stoccaggio medicale, potrebbe essere comodo posizionare le ceste in un verso piuttosto che in un altro per l'estrazione.

Per questo motivo abbiamo sviluppato due macro tipologie all'interno della linea SALUS:

- Tipologia "E" l'estrazione della cesta prevede che la sua profondità sia di 400 mm e la sua lunghezza di 600 mm ; è adatto a chi ha spazi stretti e lunghi per lo stoccaggio.
- Tipologia "U" l'estrazione della cesta prevede che la sua profondità sia di 600 mm e la sua lunghezza di 400 mm ; è adatto a chi ha spazi ampi.

Con la stessa cesta è quindi possibile stoccare su entrambe le tipologie di scaffale.

Inoltre, le ceste sono disponibili in diverse altezze: 50, 100, 150 e 200 mm.

E

**VERSO DI ESTRAZIONE DELLA CESTA IN
UNA SCAFFALATURA DI TIPOLOGIA E**



U

**VERSO DI ESTRAZIONE DELLA CESTA IN
UNA SCAFFALATURA DI TIPOLOGIA U**




SCAFFALATURA SALUS

La Scaffalatura Salus, disponibile in diverse altezze, è formata da un'Unità Base (RACK) e una serie di Unità Aggiuntive (RKAD) a seconda delle proprie esigenze di spazio.

Compatibile con contenitori ISO 60 40, la Scaffalatura Salus si divide in due categorie a seconda del verso di utilizzo delle ceste:

- Tipologia "E": 600 mm in larghezza x 400 mm di profondità
- Tipologia "U": 400 mm in larghezza x 600 mm di profondità

Le guide componenti della Scaffalatura Salus permettono di estrarre le ceste verso il fronte in posizione orizzontale o inclinata.

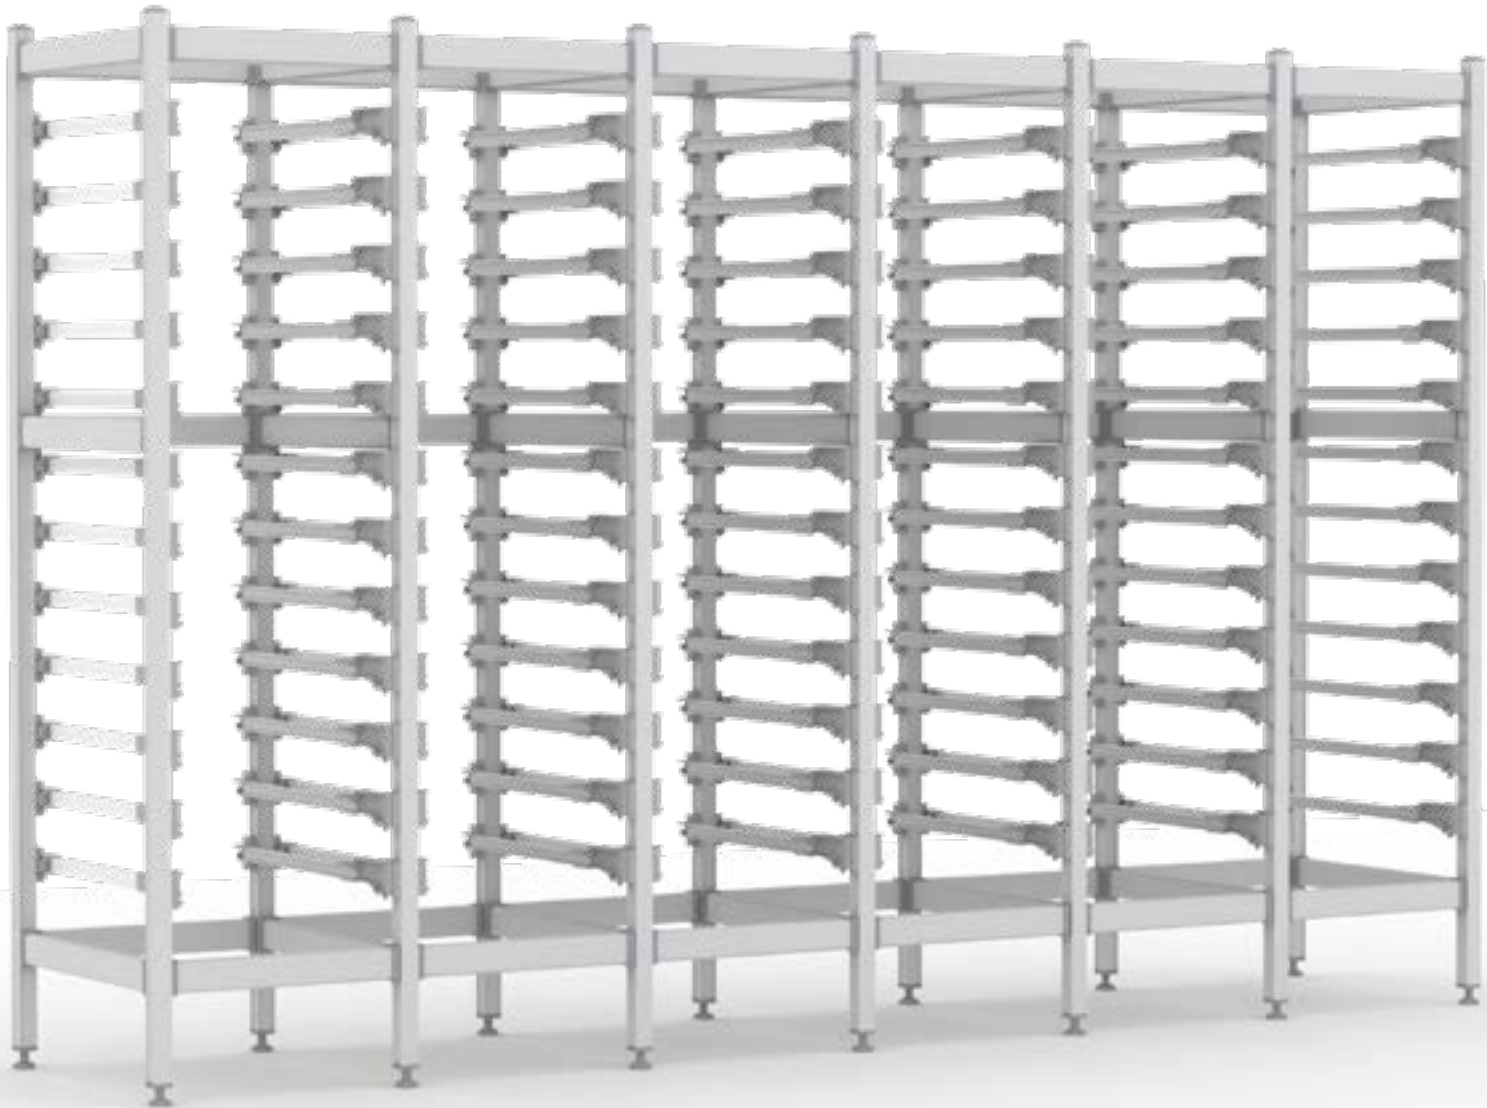

SCAFFALATURA SALUS TIPOLOGIA E

Altezza mm (H)	Numero di Posizioni	RACK (unità base)	RKAD (unità aggiuntiva)
1880	12	SLS-RACK-E-1880	SLS-RKAD-E-1880
2000	13	SLS-RACK-E-2000	SLS-RKAD-E-2000
2120	14	SLS-RACK-E-2120	SLS-RKAD-E-2120
2240	15	SLS-RACK-E-2240	SLS-RKAD-E-2240

RACK E

UNITA' BASE E
715x430 mm



RKAD E

UNITA' AGGIUNTIVA E
680x430 mm



SLS-RAIL-E-1

COPPIA GUIDE
TIPO-E - 400 mm



SCAFFALATURA SALUS TIPOLOGIA U

Altezza mm (H)	Numero di Posizioni	RACK (unità base)	RKAD (unità aggiuntiva)
1880	12	SLS-RACK-U-1880	SLS-RKAD-U-1880
2000	13	SLS-RACK-U-2000	SLS-RKAD-U-2000
2120	14	SLS-RACK-U-2120	SLS-RKAD-U-2120
2240	15	SLS-RACK-U-2240	SLS-RKAD-U-2240

RACK U

UNITA' BASE U
515x630 mm



RKAD U

UNITA' AGGIUNTIVA U
480x630 mm



SLS-RAIL-U-1

COPPIA GUIDE
TIPO-U - 600 mm



OPTIONAL / ACCESSORI

SLS-RAIL-DS-E

COPPIA GUIDE
DOUBLE SIDE
TIPO-E - 400 mm



SLS-RAIL-DS-U

COPPIA GUIDE
DOUBLE SIDE
TIPO-U - 600 mm



PANNELLO SUPERIORE

In alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia

Per Tipologia E: **SLS-DC-E-AB**
Per Tipologia U: **SLS-DC-U-AB**



SLS-RAIL-4TLS

Serie 4 piastre per Guide Telescopiche



COPPIA GUIDE TELESCOPICHE

Opzionali, consentono l'estrazione totale del vassoio


Per Tipologia E: **SLS-BBG-RK-E**
Per Tipologia U: **SLS-BBG-RK-U**



SCAFFALATURA SALUS INTEGRATA

La Scaffalatura Salus ha la possibilità di essere estesa con ripiani in alluminio ventilato o pieno.

Grazie alla Spalla Aggiuntiva (FRAC), si possono aggiungere ripiani con una lunghezza che varia tra i 400 mm e i 1975 mm, raggiungendo fino a 250 kg di portata per ripiano.

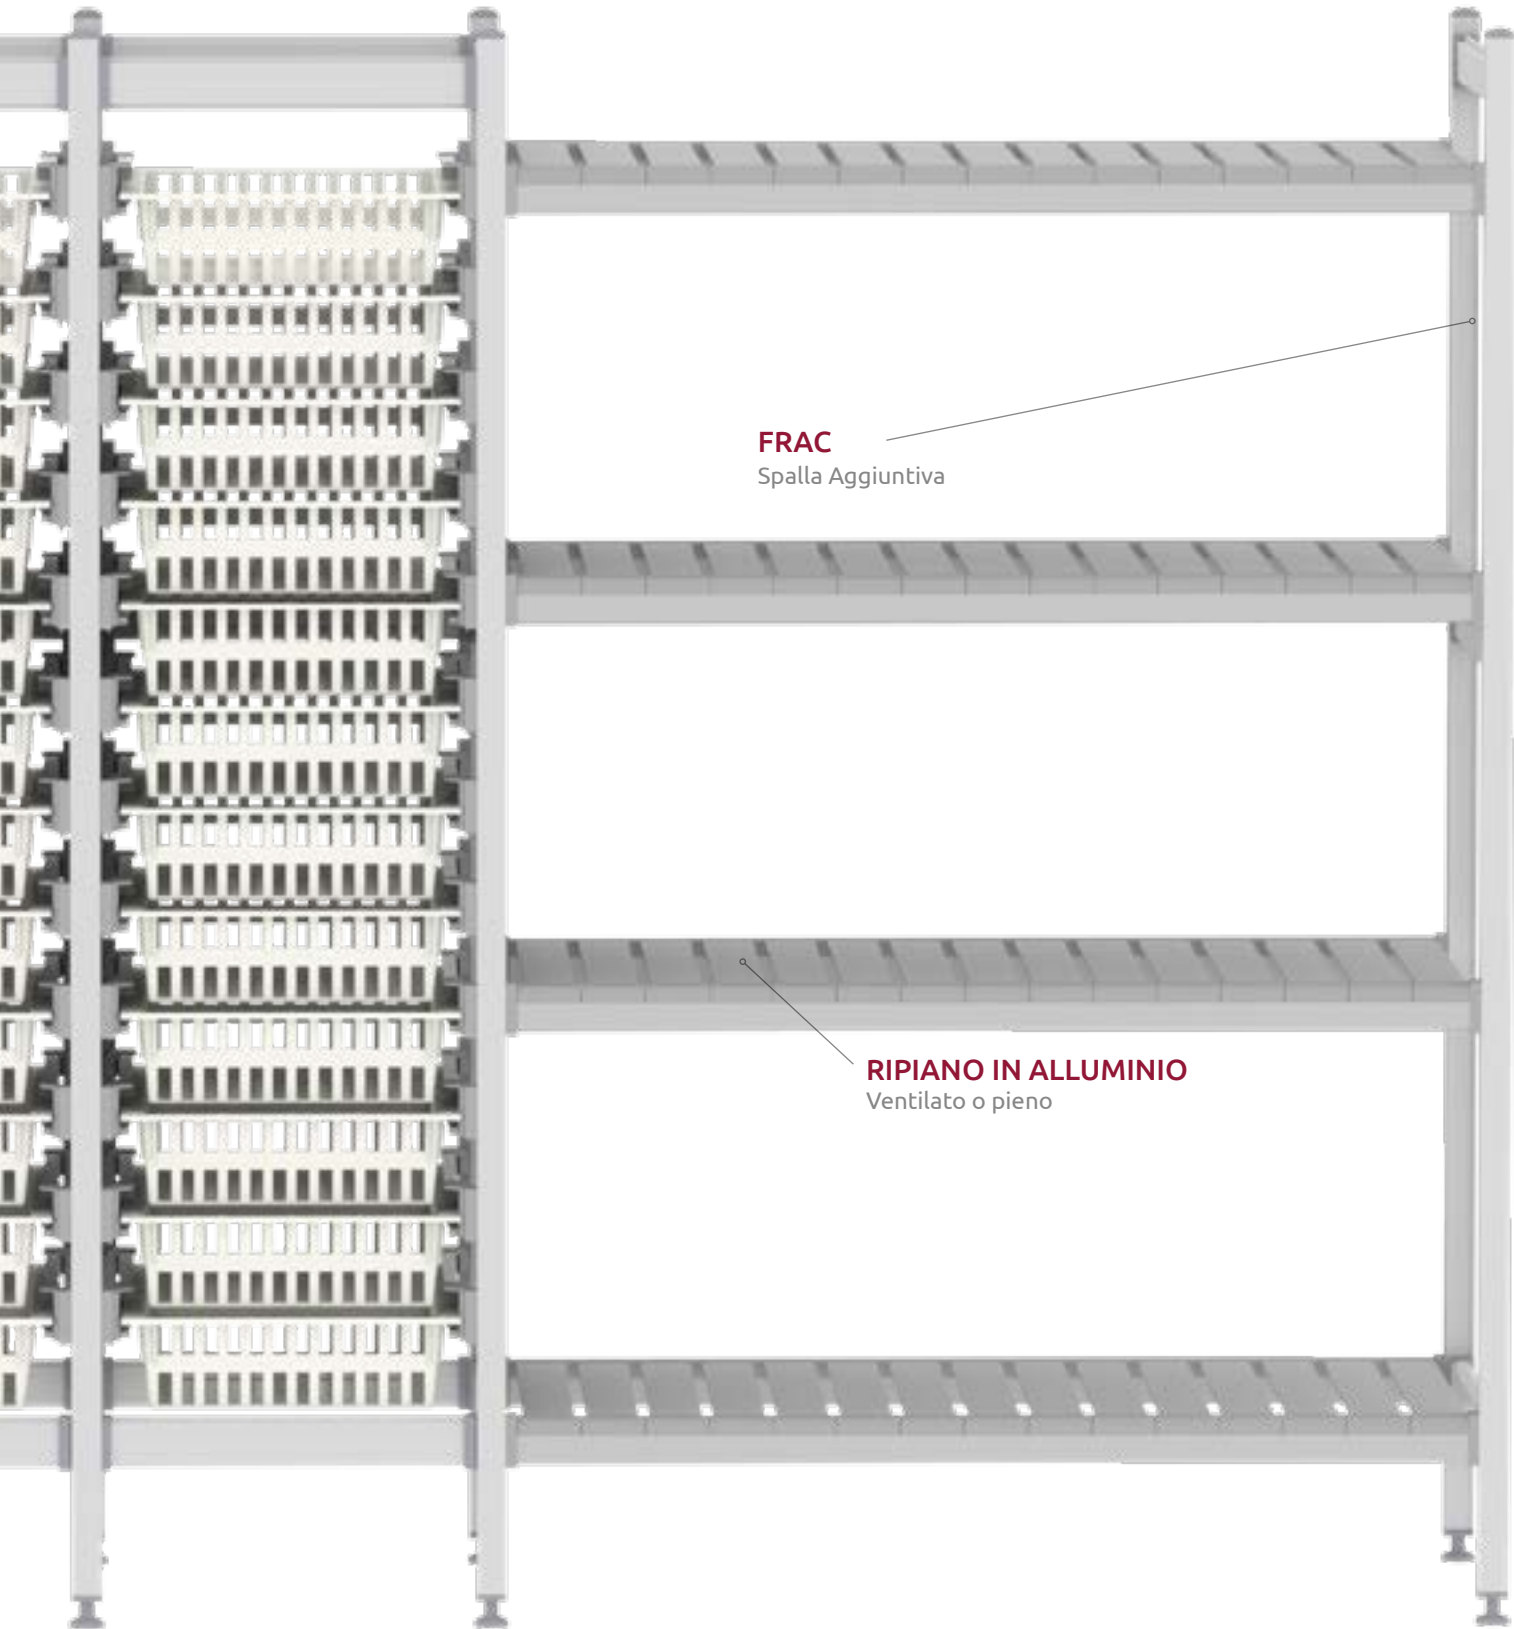

FRAC (SPALLA AGGIUNTIVA) PER SCAFFALATURA TIPOLOGIA E

Altezza mm (H)	Profondità 430 mm (W)
1880	SLS-FRAC-E-1880
2000	SLS-FRAC-E-2000
2120	SLS-FRAC-E-2120
2240	SLS-FRAC-E-2240



Completa di basi regolabili e tappi

FRAC (SPALLA AGGIUNTIVA) PER SCAFFALATURA TIPOLOGIA U

Altezza mm (H)	Profondità 430 mm (W)
1880	SLS-FRAC-U-1880
2000	SLS-FRAC-U-2000
2120	SLS-FRAC-U-2120
2240	SLS-FRAC-U-2240



Completa di basi regolabili e tappi

FRAC CON PANNELLO PER SCAFFALATURA TIPOLOGIA E

Altezza mm (H)	Profondità 430 mm (W)
1880	SLS-FRAC-E-PANL-1880
2000	SLS-FRAC-E-PANL-2000
2120	SLS-FRAC-E-PANL-2120
2240	SLS-FRAC-E-PANL-2240



Completa di basi regolabili e tappi

FRAC CON PANNELLO PER SCAFFALATURA TIPOLOGIA U

Altezza mm (H)	Profondità 430 mm (W)
1880	SLS-FRAC-U-PANL-1880
2000	SLS-FRAC-U-PANL-2000
2120	SLS-FRAC-U-PANL-2120
2240	SLS-FRAC-U-PANL-2240



Completa di basi regolabili e tappi

SPALLA DI INTEGRAZIONE E / U

Spalla che permette di proseguire con la propria scaffalatura passando da una tipologia U ad una E e viceversa, risparmiando spazio e materiale.



Altezza mm (H)	Profondità 430 mm (W)
1880	SLS-FRA-INT-EU-1880
2000	SLS-FRA-INT-EU-2000
2120	SLS-FRA-INT-EU-2120
2240	SLS-FRA-INT-EU-2240

Completa di basi regolabili e tappi



RIPIANI PER SCAFFALATURA SALUS

La Scaffalatura Salus può essere integrata con ripiani in alluminio anodizzato ventilato o pieno.


Le profondità disponibili sono 430 mm (per la tipologia E) mm e 630 (per la tipologia U).

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 430 (W) Art.	Profondità 630 (W) Art.
400	250	MFL442	MFL592
475	250	MFL444	MFL594
550	250	MFL446	MFL596
625	250	MFL448	MFL598
700	250	MFL450	MFL600
775	250	MFL452	MFL602
850	250	MFL454	MFL604
925	240	MFL456	MFL606
1000	240	MFL458	MFL608
1075	220	MFL460	MFL610
1150	220	MFL462	MFL612
1225	220	MFL464	MFL614
1300	200	MFL466	MFL616
1375	200	MFL468	MFL618
1450	200	MFL470	MFL620
1525	180	MFL472	MFL622
1600	180	MFL474	MFL624
1675	180	MFL476	MFL626
1750	150	MFL478	MFL628
1825	150	MFL480	MFL630
1900	120	MFL482	MFL632
1975	110	MFL484	MFL634


Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 430 (W) Art.	Profondità 630 (W) Art.
400	250	MFP442	MFP592
475	250	MFP444	MFP594
550	250	MFP446	MFP596
625	250	MFP448	MFP598
700	250	MFP450	MFP600
775	250	MFP452	MFP602
850	250	MFP454	MFP604
925	240	MFP456	MFP606
1000	240	MFP458	MFP608
1075	220	MFP460	MFP610
1150	220	MFP462	MFP612
1225	220	MFP464	MFP614
1300	200	MFP466	MFP616
1375	200	MFP468	MFP618
1450	200	MFP470	MFP620
1525	180	MFP472	MFP622
1600	180	MFP474	MFP624
1675	180	MFP476	MFP626
1750	150	MFP478	MFP628
1825	150	MFP480	MFP630
1900	120	MFP482	MFP632
1975	110	MFP484	MFP634

KIT ANGOLARE CON DOGHE IN ALLUMINIO

Tipo ripiano	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
Ventilato	KFLA30	KFLA37	KFLA45	KFLA52	KFLA60
Pieno	KFPA30	KFPA37	KFPA45	KFPA52	KFPA60




DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO VENTILATO

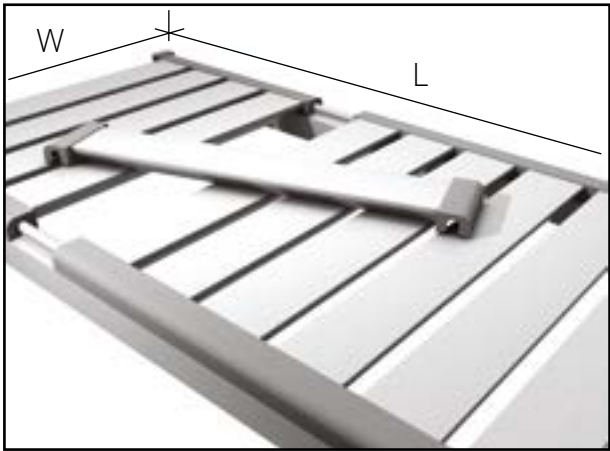

Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO PIENO

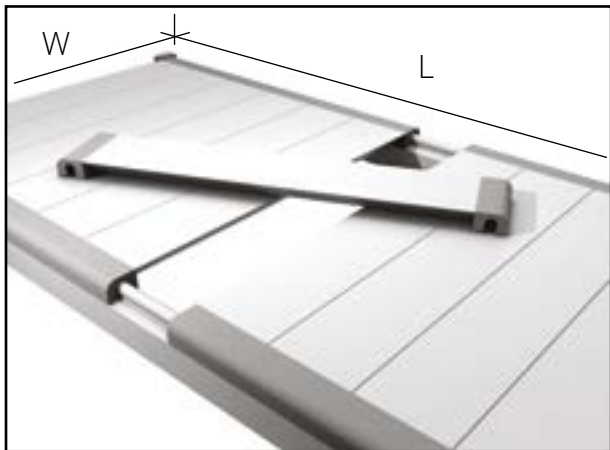

Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

SCAFFALI SALUS SU RUOTE

Gli Scaffali Salus su ruote (RMOB), a differenza dei carrelli, permettono solo piccoli spostamenti per facilitare le operazioni di pulizia.

Come altri prodotti della linea Salus, sono compatibili con contenitori ISO 60-40.

L'altezza disponibile è di 2000 mm e può avere da 1 a 3 campate.

RMOB (scaffale su ruote)

Altezza mm (H)	Numero di Posizioni	Numero di campate	Articolo	Descrizione
2000	13	1	SLS-RMOB-U-2000	Scaffale su ruote - 13 posizioni 570X685XH2000
2000	26	2	SLS-RMOB-UU-2000	Scaffale su ruote - 26 posizioni 1050X685XH2000
2000	39	3	SLS-RMOB-UUU-2000	Scaffale su ruote - 39 posizioni 1530X685XH2000



SLS-RMOB-U-2000

Scaffale con ruote ad 1 campata
570X685XH2000



SLS-RMOB-UU-2000

Scaffale con ruote a 2 campate
1050X685XH2000



SLS-RMOB-UUU-2000

Scaffale con ruote ad 3 campate
1530X685XH2000

SLS-RAIL-U-1

COPPIA GUIDE
TIPO-U - 600 mm



OPTIONAL / ACCESSORI

PANNELLO SUPERIORE

In alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia

Per Tipologia U: **SLS-DC-U-AB**



SLS-RAIL-4TLS

Serie 4 piastre per Guide Telescopiche



COPPIA GUIDE TELESCOPICHE

Opzionali, consentono l'estrazione totale del vassoio

Per Tipologia U: **SLS-BBG-RK-U**



CARRELLI SALUS

I Carrelli Salus (CART) sono disponibili con 1, 2 o 3 campate in diverse altezze

Come la Scaffalatura Salus, anche i Carrelli Salus sono compatibili con contenitori ISO 60 40 e si dividono in due categorie a seconda del verso di utilizzo delle ceste:

- Tipologia "E": 600 mm in larghezza x 400 mm di profondità
- Tipologia "U": 400 mm in larghezza x 600 mm di profondità

Le guide del Carrello Salus si trovano alla stessa altezza della Scaffalatura Salus: questo permette un facile trasferimento della merce da uno scaffale ad un altro.



CARRELLI TIPO U

Disposizione	Tipo	N° Max guide	Altezza (H) mm	Dimensioni Carrello (mm)	Art.
	U	6	1160	(a) x (b) 685 x 570	SLS-CART-U-1160
		8	1400		SLS-CART-U-1400
		10	1640		SLS-CART-U-1640
		12	1880		SLS-CART-U-1880
	UU	12	1160	(a) x (b) 685 x 1050	SLS-CART-UU-1160
		16	1400		SLS-CART-UU-1400
		20	1640		SLS-CART-UU-1640
		24	1880		SLS-CART-UU-1880
	UUU	18	1160	(a) x (b) 685 x 1530	SLS-CART-UUU-1160
		24	1400		SLS-CART-UUU-1400
		30	1640		SLS-CART-UUU-1640
		36	1880		SLS-CART-UUU-1880

CARRELLI TIPO E

Disposizione	Tipo	N° Max guide	Altezza (H) mm	Dimensioni Carrello (mm)	Art.
	E	6	1160	(a) x (b) 770 x 485	SLS-CART-E-1160
		8	1400		SLS-CART-E-1400
		10	1640		SLS-CART-E-1640
		12	1880		SLS-CART-E-1880
	EE	12	1160	(a) x (b) 1450 x 485	SLS-CART-EE-1160
		16	1400		SLS-CART-EE-1400
		20	1640		SLS-CART-EE-1640
		24	1880		SLS-CART-EE-1880

SLS-RAIL-E-1

COPPIA GUIDE
TIPO-E - 400 mm



SLS-RAIL-U-1

COPPIA GUIDE
TIPO-E - 600 mm



OPTIONAL / ACCESSORI

PANNELLO SUPERIORE

In alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia

Per Tipologia E: **SLS-DC-E-AB**
Per Tipologia U: **SLS-DC-U-AB**



MANIGLIA ORIZZONTALE O VERTICALE

Consigliati per una migliore guida del carrello

Orizzontale per carrelli E: **SLS-ALPH-E**
Orizzontale per carrelli U: **SLS-ALPH-U**
Verticale per carrelli E/U: **SLS-ALPH-VER**



SLS-RAIL-4TLS

Serie 4 piastre per Guide Telescopiche



COPPIA GUIDE TELESCOPICHE

Opzionali, consentono l'estrazione totale del vassoio

Per Tipologia E: **SLS-BBG-RK-E**
Per Tipologia U: **SLS-BBG-RK-U**



SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS

La Scaffalatura Medica Salus (HDS) è composta da due scaffalature statiche con capacità di carico fino ai 1000 kg e diverse unità mobili con capacità di carico massima di 400 kg per unità.
È la soluzione ideale per ottimizzare la capacità di stoccaggio arrivando a recuperare fino al 50% di spazio in più.


Realizzata tutta in Alluminio Anodizzato 20 micron, le unità mobili risultano leggere e facili da spostare. Si presenta in due varianti a seconda della guida di scorrimento per le unità mobili:
- con Guida a Pavimento (FR)
- con Guida Superiore (UR)

Come i restanti prodotti della linea Salus, è compatibile con contenitori ISO 60-40.
Il compatte è disponibile nella tipologia "U", con verso di utilizzo delle ceste come segue: 400 mm in larghezza x 600 mm di profondità.




ESEMPIO DI SCAFFALATURA COMPATTABILE CON GUIDA SUPERIORE
COMPOSTA DA RACK U + RKAD U PER LA PARTE STATICA
E UMRACK2 PER LA PARTE MOBILE

SCAFFALATURA STATICA

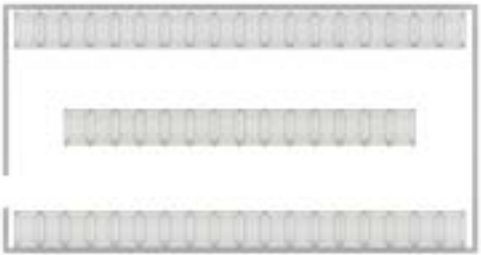

SCAFFALATURA COMPATTABILE: FINO AL 50% DI STOCCAGGIO IN PIÙ

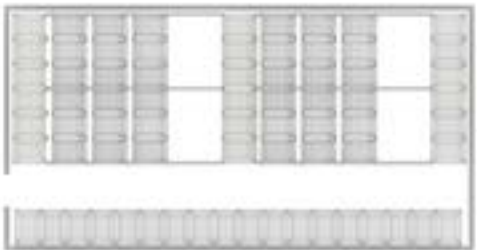


In base al numero di campate (fino ad un massimo di 6) di cui si necessita per il proprio compatte U, sia che esso sia con guida a pavimento o con guida superiore, si sceglierà tra le seguenti combinazioni:

RACK U Unità base statica	RKAD U Unità aggiuntiva statica. Da 1 a 5 in base al numero totale di campate		NUMERO DI GUIDE NECESSARIE
RACK U	RKAD U	UMRACK2 Unità base mobile a 2 campate	2
UMRACK2	UMRACK3 Unità base mobile a 3 campate		2
UMRACK2	UMRACK2 Unità base mobile a 2 campate + UMRKAD2 Unità aggiuntiva mobile a 2 campate		3
UMRACK3	UMRACK2 Unità base mobile a 3 campate + UMRKAD2 Unità aggiuntiva mobile a 2 campate		3
UMRACK2	UMRACK2 Unità base mobile a 2 campate + N° 2 - UMRKAD2 Unità aggiuntiva mobile a 2 campate		4
RACK U	RKAD U		

SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS CON GUIDA A PAVIMENTO

La Scaffalatura Medica Salus (HDS) con guida a pavimento (FR) è adatta a chi non dispone di soffitti troppo alti.
È disponibile nelle altezze di 1880 mm (12 posizioni per le guide a campata), 2000 mm (13 posizioni per le guide a campata) e 2120 mm (14 posizioni per le guide a campata).
Per altre altezze è possibile contattare l'ufficio vendite.

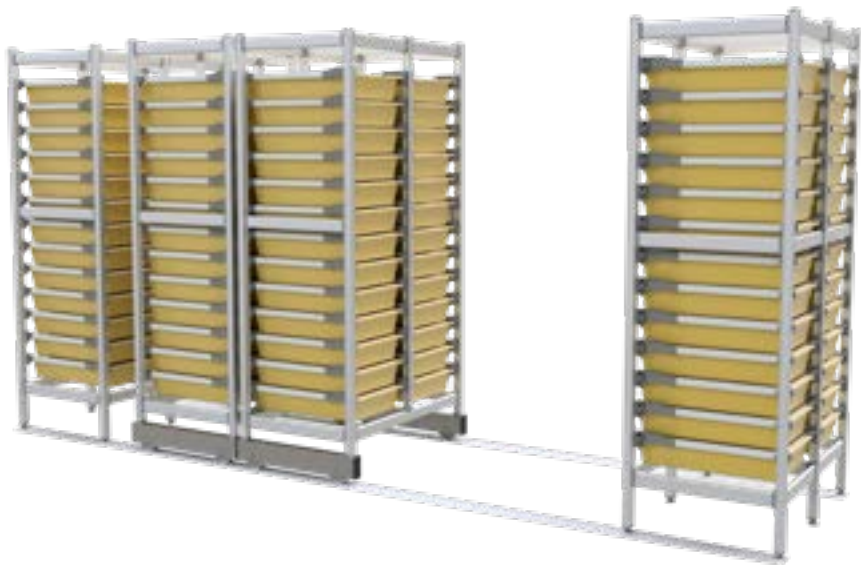

SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS CON GUIDA A PAVIMENTO TIPO U

COMPONENTI PER COMPATTABILE TIPO U CON GUIDA A PAVIMENTO	H 1880 mm (12 posizioni)	H 2000 mm (13 posizioni)	H 2120 mm (14 posizioni)
UNITÀ BASE STATICA TIPO U	SLS-RACK-U-1880	SLS-RACK-U-2000	SLS-RACK-U-2120
UNITÀ AGGIUNTIVA STATICA TIPO U	SLS-RKAD-U-1880	SLS-RKAD-U-2000	SLS-RKAD-U-2120
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 1 CAMPATA	HDSFR1880-UMRACK1	HDSFR2000-UMRACK1	HDSFR2120-UMRACK1
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 2 CAMPATE	HDSFR1880-UMRACK2	HDSFR2000-UMRACK2	HDSFR2120-UMRACK2
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 3 CAMPATE	HDSFR1880-UMRACK3	HDSFR2000-UMRACK3	HDSFR2120-UMRACK3
UNITÀ AGGIUTIVA MOBILE TIPO U 2 CAMPATE	HDSFR1880-UMRKAD2	HDSFR2000-UMRKAD2	HDSFR2120-UMRKAD2

GUIDA A PAVIMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE
HD-FR	GUIDA A PAVIMENTO TAGLIATA SU MISURA



SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS CON GUIDA SUPERIORE

La Scaffalatura Medica Salus (HDS) con guida superiore (UR) è il prodotto perfetto per chi non vuole impedimenti a terra.
L'altezza disponibile è 2000 mm (13 posizioni per le guide a campata nelle unità statiche e 12 posizioni per le guide a campata nelle unità mobili) e 2120 mm (14 posizioni per le guide a campata nelle unità statiche e 13 posizioni per le guide a campata nelle unità mobili).
Per altre altezze è possibile contattare l'ufficio vendite.



SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS CON GUIDA SUPERIORE TIPO U

COMPONENTI PER COMPATTABILE TIPO U CON GUIDA SUPERIORE	H 2000 mm (13 posizioni per unità statica e 12 posizioni per unità mobile)	H 2120 mm (14 posizioni per unità statica e 13 posizioni per unità mobile)
UNITÀ BASE STATICA TIPO U	SLS-RACK-U-2000	SLS-RACK-U-2120
UNITÀ AGGIUNTIVA STATICA TIPO U	SLS-RKAD-U-2000	SLS-RKAD-U-2120
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 1 CAMPATA	HDSUR2000-UMRACK1	HDSUR2120-UMRACK1
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 2 CAMPATE	HDSUR2000-UMRACK2	HDSUR2120-UMRACK2
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 3 CAMPATE	HDSUR2000-UMRACK3	HDSUR2120-UMRACK3
UNITÀ AGGIUTIVA MOBILE TIPO U 2 CAMPATE	HDSUR2000-UMRKAD2	HDSUR2120-UMRKAD2

GUIDA SUPERIORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
HD-UR	GUIDA SUPERIORE TAGLIATA A MISURA




WORKSTATION SALUS

La Workstation Salus permette lo stoccaggio medicale avendo a disposizione anche un ripiano di appoggio utile per lavorare in piedi.
Come altri prodotti della linea Salus, è compatibile con contenitori ISO 60-40.

Disponibile con un massimo di quattro campate in due altezze differenti:
- 940 mm (4 posizioni per le ceste a campata)
- 1060 mm (5 posizioni per le ceste a campata).

Il piano di appoggio alto 20 mm, può essere scelto in HPL (Laminato Plastico), Acciaio Inox oppure in HDPE (Polietilene ad alta intensità).

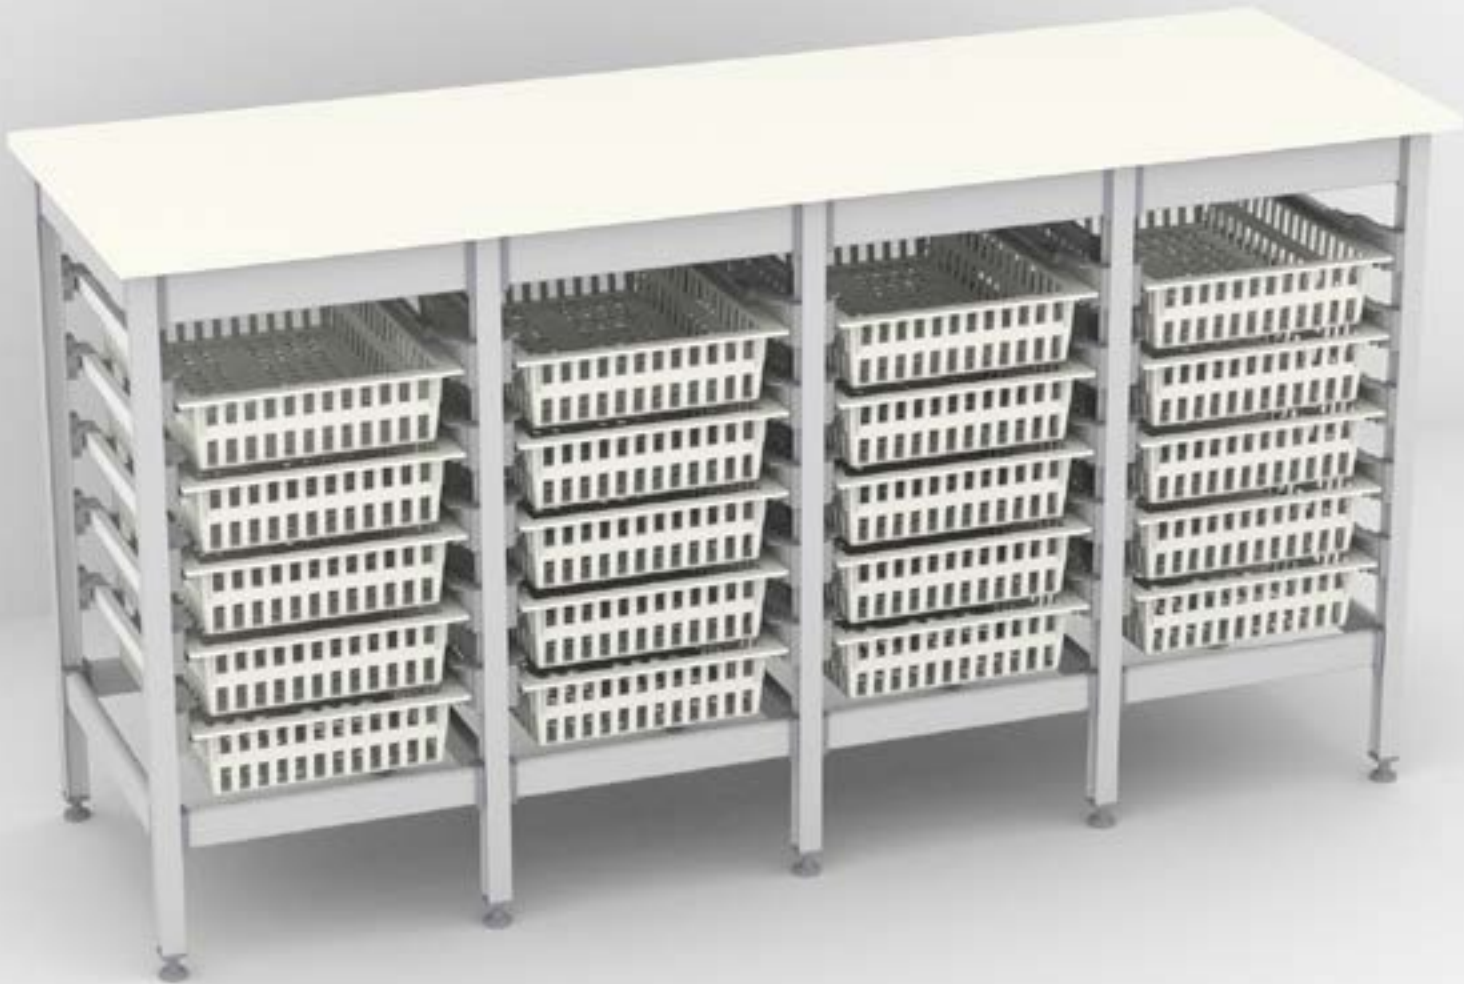

WORKSTATION TIPOLOGIA E

Altezza mm (H)	Numero di Posizioni	RACK (unità base)	RKAD (unità aggiuntiva)
940	4	WSS-RACK-E-0940	WSS-RKAD-E-0940
1060	5	WSS-RACK-E-1060	WSS-RKAD-E-1060

RACK E

UNITA' BASE E
645x430xH940 mm



RKAD E

UNITA' AGGIUNTIVA E
610x430xH940 mm



RACK E

UNITA' BASE E
645x430xH1060 mm



RKAD E

UNITA' AGGIUNTIVA E
610x430xH1060 mm



WORKSTATION TIPOLOGIA U

Altezza mm (H)	Numero di Posizioni	RACK (unità base)	RKAD (unità aggiuntiva)
940	4	WSS-RACK-U-0940	WSS-RKAD-U-0940
1060	5	WSS-RACK-U-1060	WSS-RKAD-U-1060

RACK U

UNITA' BASE U
515x630xH940 mm



RKAD U

UNITA' AGGIUNTIVA U
480x630xH940 mm



RACK U

UNITA' BASE U
645x430xH1060 mm



RKAD U

UNITA' AGGIUNTIVA U
610x430xH1060 mm



RIPIANI IN HDPE

Articolo	Descrizione
WSS-HDPE-E-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation E
WSS-HDPE-EE-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation EE
WSS-HDPE-U-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation U
WSS-HDPE-UU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UU
WSS-HDPE-UUU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UUU
WSS-HDPE-UUUU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UUUU



SLS-RAIL-U-1

COPPIA GUIDE
TIPO-U - 600 mm



SLS-RAIL-E-1

COPPIA GUIDE
TIPO-E - 400 mm



RIPIANI IN HPL

Articolo	Descrizione
WSS-HDPE-E-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation E
WSS-HDPE-EE-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation EE
WSS-HDPE-U-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation U
WSS-HDPE-UU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UU
WSS-HDPE-UUU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UUU
WSS-HDPE-UUUU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UUUU



SLS-RAIL-4TLS

Serie 4 piastre per
Guide Telescopiche



RIPIANI IN ACCIAIO INOX

Articolo	Descrizione
WSS-HDPE-E-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation E
WSS-HDPE-EE-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation EE
WSS-HDPE-U-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation U
WSS-HDPE-UU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UU
WSS-HDPE-UUU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UUU
WSS-HDPE-UUUU-20	Ripiano in HDPE H20 per Workstation UUUU



SLS-BBG-RK-E

Coppia guide
telescopiche
per Tipologia E

SLS-BBG-RK-U

Coppia guide
telescopiche
per Tipologia U



SALUS MOBILE WORKSTATION

Oltre allo stoccaggio, la Workstation Mobile Salus consente di trasferire i moduli avendo a disposizione anche un utile piano di lavoro.
Come gli altri prodotti della linea Salus, è compatibile con i moduli ISO 60-40.

Disponibile in due differenti altezze:
- 940 mm (4 posizioni)
- 1060 mm (5 posizioni).

Il ripiano da 20 mm può essere in HPL (Laminato Plastico), Acciaio Inox o HDPE (Polietilene ad alta densità).



E-TYPE SALUS MOBILE WORKSTATION

Altezza mm (H)	Numero di posizioni	CART Art.
940	4	WSS-CART-E-0940
1060	5	WSS-CART-E-1060

E CART H940

Struttura
mobile tipo E
770x485xH940 mm



E CART H1060

Struttura
mobile tipo E
770x485xH940 mm



SLS-RAIL-E-1

COPPIA DI GUIDE
TIPO E - 400 mm



RIPIANO IN HDPE

P/N	Description
WSS-HDPE-E-20	WORKSTATION - HDPE TOP - E - 20



RIPIANO HPL

P/N	Description
WSS-HDPE-E-20	WORKSTATION - HPL TOP - E - 20



RIPIANO ACCIAIO INOX

P/N	Description
WSS-HDPE-E-20	WORKSTATION - SS TOP - E - 20



ACCESSORI

MANIGLIA ORIZZONTALE

Consigliata per una migliore
conduzione del carrello

Orizzontale per Carrelli E:
SLS-ALPH-E



SLS-RAIL-4TLS

Set di 4 piastre per guide
telescopiche



COPPIA DI GUIDE TELESCOPICHE

Opzionali, permettono l'estrazione
completa del modulo

For E-type: **SLS-BBG-RK-E**



CONTENITORI ISO 60-40

CONTENITORI STANDARD IN ABS

I contenitori possono essere grigliati per facilitare la ventilazione (cestelli) o lisci (vaschette).

Nel caso delle vaschette, non tutte possono essere divisibili.

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10, 15 e 20 cm.

Materiale: Acrilonitrile-butadiene-stirolo (ABS).

Colore: Crema.

Temperatura di esercizio: Da - 20°C a +95°C.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con detergenti e disinfettanti PH neutri o leggermente alcalini.

Capacità di carico: 40 kg

CONTENITORI ISO 60X40



T054060

VASCHETTA 5 cm

D0540 - DIVISORE CORTO

D0560 - DIVISORE LUNGO



T104060

VASCHETTA 10 cm

D1040 - DIVISORE CORTO

D1060 - DIVISORE LUNGO



T204060

VASCHETTA 20 cm

D2040 - DIVISORE CORTO

D2060 - DIVISORE LUNGO



T104060-ND

VASCHETTA 10 cm

L4060 - COPERCHIO*
(Non Divisibile)



B104060

CESTELLO 10 cm

D1040 - DIVISORE CORTO

D1060 - DIVISORE LUNGO



B204060

CESTELLO 20 cm

D2040 - DIVISORE CORTO

D2060 - DIVISORE LUNGO

CONTENITORI ISO 30X40



T053040

VASCHETTA 5 cm

D0530 - DIVIS. CORTO

D0540 - DIVIS. LUNGO



T103040

VASCHETTA 10 cm

L3040 - COP.*

D1030 - DIVIS. CORTO

D1040 - DIVIS. LUNGO



T203040

VASCHETTA 20 cm

D2040 - DIVIS. LUNGO



B103040

CESTELLO 10 cm

D1030 - DIVIS. CORTO

D1040 - DIVIS. LUNGO

* Disponibile solo per le altezze 10 e 20 cm.

CONTENITORI ISO 60-40

CONTENITORI STANDARD IN POLICARBONATO

I contenitori possono essere grigliati per facilitare la ventilazione (cestelli) o lisci (vaschette).

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10 e 20 cm.

Materiale: Policarbonato (PC).

Colore: Trasparente.

Temperatura di esercizio: Da - 20°C a +130°C.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con detergenti e disinfettanti PH neutri.

Capacità di carico: 40 kg

CONTENITORI ISO 60X40



T054060PC

VASCHETTA 5 cm

D0540PC - DIVISORE CORTO

D0560PC - DIVISORE LUNGO



T104060PC

VASCHETTA 10 cm

D1040PC - DIVISORE CORTO

D1060PC - DIVISORE LUNGO




T204060PC

VASCHETTA 20 cm

D2040PC - DIVISORE CORTO

D2060PC - DIVISORE LUNGO

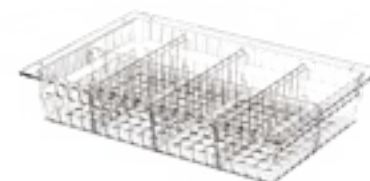

B104060PC

CESTELLO 10 cm

D1040PC - DIVISORE CORTO

D1060PC - DIVISORE LUNGO



B204060PC

CESTELLO 20 cm

D2040PC - DIVISORE CORTO

D2060PC - DIVISORE LUNGO

CONTENITORI ISO 30X40



T053040PC

VASCHETTA 5 cm

D0530PC - DIVIS. CORTO

D0540PC - DIVIS. LUNGO



T103040PC

VASCHETTA 10 cm

D1030PC - DIVIS. CORTO

D1040PC - DIVIS. LUNGO



T203040PC

VASCHETTA 20 cm

D2040PC - DIVIS. LUNGO



B103040PC

CESTELLO 10 cm

D1030PC - DIVIS. CORTO

D1040PC - DIVIS. LUNGO

CONTENITORI ISO 60-40

CONTENITORI STANDARD ANTIBATTERICI

LE VASCHETTE ANTIBATTERICHE PROTEGGONO IL CONTENUTO DALLA CONTAMINAZIONE INCROCIATA.

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10, 15 e 20 cm.

Materiale: ABS con additivo antibatterico.

Colore: grigio.


Temperatura di esercizio: da - 20°C a +95°C.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con detergenti e disinfettanti PH neutri o leggermente alcalini.

Capacità di carico: 40 kg.



T054060-AM
VASCHETTA 5 cm

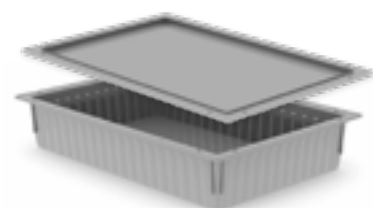


T104060-AM
VASCHETTA 10 cm
L4060-AM COPERCHIO*




T204060-AM
VASCHETTA 20 cm

Le vaschette antibatteriche dovrebbero essere utilizzate in tutti gli ambienti ospedalieri in cui sia necessario proteggere i pazienti immunodeficienti dal rischio di contrarre infezioni.

Le vaschette offrono una protezione antibatterica per tutta la loro vita utile ed eliminano il 99% dei batteri e funghi in 24 ore.

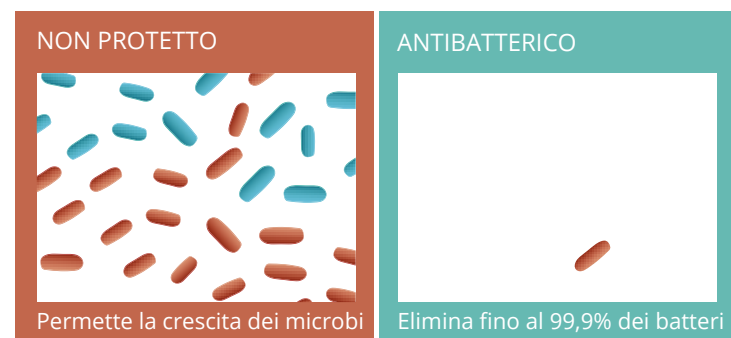

* Disponibile solo per le altezze 10 e 20 cm.

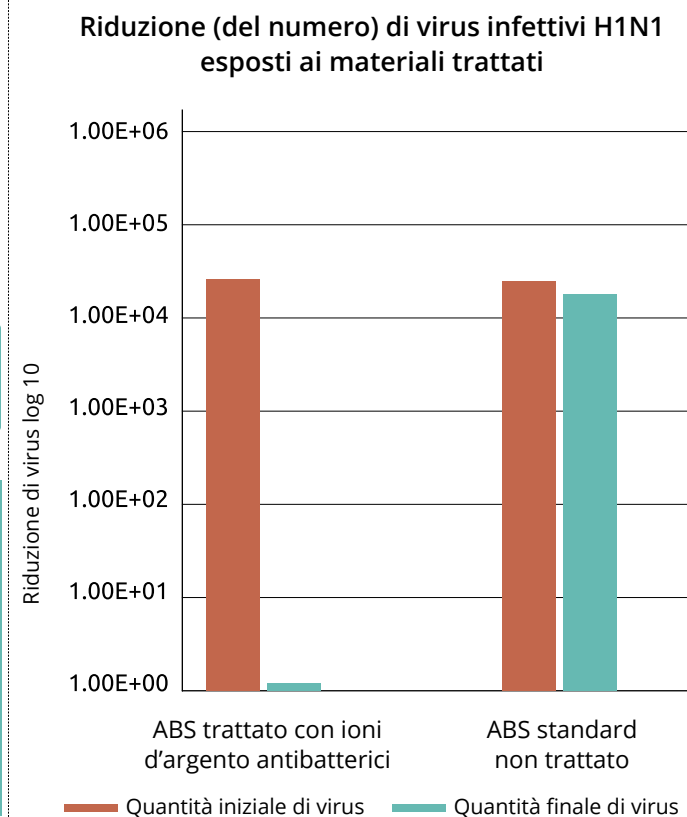

ACCESSORI, DIVISORI E PORTA ETICHETTE

PER CONTENITORI ISO 60-40

Gli accessori e i divisori permettono una veloce implementazione di un sistema di gestione del magazzino basato su processi Kanban con codici a barre o sistema RFID.

LBL-HDL-E-B LBL-HDL-U-B

MANIGLIE COLORATE
4 colori disponibili per tutti i tipi di contenitori:

LBL-HDL-E-BP Striscia Blu per LBL-HDL-E-B

LBL-HDL-E-GP Striscia Verde per LBL-HDL-E-B

LBL-HDL-E-RP Striscia Rossa per LBL-HDL-E-B

LBL-HDL-E-YP Striscia Gialla per LBL-HDL-E-B

LBL-HDL-U-BP Striscia Blu per LBL-HDL-U-B

LBL-HDL-U-GP Striscia Verde per LBL-HDL-U-B

LBL-HDL-U-RP Striscia Rossa per LBL-HDL-U-B

LBL-HDL-U-YP Striscia Gialla per LBL-HDL-U-B



LBL-HLD-VER

PORTAETICHETTE VERTICALE DI PLASTICA
Può essere fissato sui bordi o sul fronte di contenitori e divisori.

LBL-VERCOV-N

Cover trasparente per LBL-HLD-VER



BSKSTP-NW

ARRESTO DI SICUREZZA
Previene le cadute accidentali del contenitore



LBLHLD

PORTAETICHETTE ORIZZONTALE DI PLASTICA
Può essere fissato sui bordi o sul fronte di contenitori e divisori.

LBL-HORZCOV

Cover trasparente per LBLHLD



THLDR

TASSELLO A T PER DIVISORI
Permette una composizione personalizzata degli spazi interni del contenitore.



DIVLCKS

BLOCCO DIVISORI
Il sistema di bloccaggio dei divisori ne previene la fuoriuscita in caso di sovraccarico.



SALUS - CENTRALI DI STERILIZZAZIONE (CSSD)

- Modulare
- Guide telescopiche e fisse in acciaio inox
- Struttura senza fori = facile da pulire
- Alluminio anodizzato 20 micron = nessun difetto di verniciatura
- Inossidabile
- Leggero
- Capacità di carico di 1000 kg per unità.
- Range termico: da -20°C a +80°C
- Flat packaging = risparmio sul trasporto
- Lunga durata nel tempo
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Massimo sfruttamento dello spazio



SCAFFALATURA SALUS PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE (CSSD)

La Scaffalatura Salus per Centrale di Sterilizzazione, è formata da un'Unità Base (RACK) e una serie di Unità Aggiuntive (RKAD) a seconda delle proprie esigenze di spazio.

Disponibile in due versioni con la medesima profondità (600 mm) ma diversa larghezza:

- Tipologia "N": si basa sul sistema ISO 3360, L330 x W600 mm
- Tipologia "U": si basa sul sistema ISO 4060, L400 x W600 mm

Dato che queste scaffalature ospitano vassoi e ripiani in acciaio inox, le guide sono realizzate nel medesimo materiale e non in alluminio per evitare che lo sfregamento crei sfogliature con il passare del tempo.

Il sistema di etichettatura delle scaffalature (da richiedere al momento dell'ordine) consente di rimuovere ripiani o contenitori mentre le relative etichette rimangono sulla struttura contrassegnando la posizione originale: in questo modo i prodotti verranno sempre riportati nella stessa posizione.



SCAFFALATURA SALUS TIPOLOGIA N

Altezza mm (H)	Numero di Posizioni	RACK (unità base)	RKAD (unità aggiuntiva)
1880	12	SLS-RACK-N-1880	SLS-RKAD-N-1880
2000	13	SLS-RACK-N-2000	SLS-RKAD-N-2000
2120	14	SLS-RACK-N-2120	SLS-RKAD-N-2120
2240	15	SLS-RACK-N-2240	SLS-RKAD-N-2240

RACK N

UNITA' BASE N
445x630 mm



RKAD N

UNITA' AGGIUNTIVA N
410x630 mm



SCAFFALATURA SALUS TIPOLOGIA U

Altezza mm (H)	Numero di Posizioni	RACK (unità base)	RKAD (unità aggiuntiva)
1880	12	SLS-RACK-U-1880	SLS-RKAD-U-1880
2000	13	SLS-RACK-U-2000	SLS-RKAD-U-2000
2120	14	SLS-RACK-U-2120	SLS-RKAD-U-2120
2240	15	SLS-RACK-U-2240	SLS-RKAD-U-2240

RACK U

UNITA' BASE U
515x630 mm



RKAD U

UNITA' AGGIUNTIVA U
480x630 mm



ACCESSORI COMUNI E OPTIONAL

SLS-RAIL-N-SS-1

Coppia guide in acciaio inox sterile adatte a Salus Rack di tipo "U" e "N" - 600 mm



SLS-RAIL-4TLS

Serie 4 piastre per Guide Telescopiche



SLS-BBG-RK-U

Coppia guide telescopiche in acciaio inox. Opzionali, consentono l'estrazione totale del vassoio. Adatte a Salus Rack "U" e "N" - 600 mm



SLS-DC-N-AB

Per Salus Rack di tipo "N", pannello superiore in alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia.



SLS-DC-U-AB

Per Salus Rack di tipo "U", pannello superiore in alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia.



PORTAETICHETTE E ETICHETTE

Il nostro sistema di etichettatura deve essere richiesto al momento dell'ordine. Le etichette possono essere sprovviste o dotate di cover trasparente.



Codice	Descrizione
LVPROF-12	Profilo portaetichette per Scaffale H 1880
LHPROF-13	Profilo portaetichette per Scaffale H 2000
LHPROF-14	Profilo portaetichette per Scaffale H 2120
LBLHLD-VER	Portaetichette Verticale in plastica 40x57
LBL-HORZCOV	Cover trasparente per portaetichette verticale

SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE (CSSD)

La Scaffalatura Compattabile Salus per Centrale di Sterilizzazione è composta da due scaffalature statiche con capacità di carico fino ai 1000 kg e diverse unità mobili con capacità di carico massima di 400 kg per unità.
È la soluzione ideale per ottimizzare la capacità di stoccaggio arrivando a recuperare fino al 50% di spazio in più.

Grazie alla guida superiore, risulta un prodotto perfetto per chi non vuole impedimenti a terra.


L'altezza disponibile è di 2120 mm (14 posizioni per le guide a campata nelle unità statiche e 13 posizioni per le guide a campata nelle unità mobili).
Per altre altezze è possibile contattare l'ufficio vendite.

Le guide di scorrimento per i vassoi sono realizzate in acciaio inox mentre la struttura è in alluminio anodizzato 20 micron facendo risultare le unità mobili leggere e facili da spostare.


Anche per questo prodotto è possibile richiedere il sistema di etichettatura (al momento dell'ordine).



SCAFFALATURA STATICA

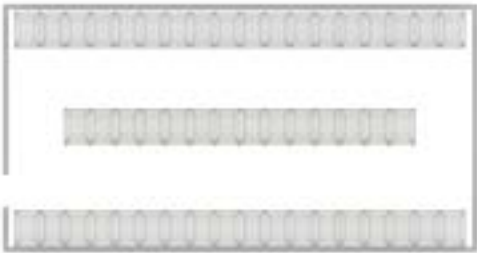

SCAFFALATURA COMPATTABILE: FINO AL 50% DI STOCCAGGIO IN PIÙ

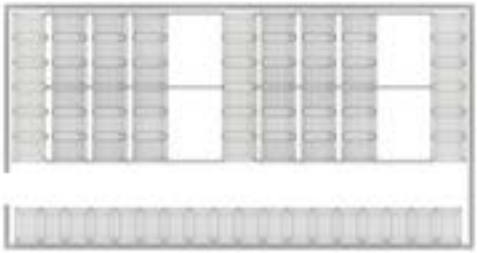

In base al numero di campate (fino ad un massimo di 6) di cui si necessita per il proprio compatte N o U, si sceglierà tra le seguenti combinazioni:	
RACK N RACK U Unità base statica	RKAD N RKAD U Unità aggiuntiva statica. Da 1 a 5 in base al numero totale di campate
	NUMERO DI GUIDE NECESSARIE
2	
2	
3	
3	
4	

SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS CON GUIDA SUPERIORE TIPO N

COMPONENTI PER COMPATTABILE TIPO N CON GUIDA A PAVIMENTO	H 2120 mm (14 posizioni per unità statica e 13 posizioni per unità mobile)
UNITÀ BASE STATICA TIPO N	SLS-RACK-N-2120
UNITÀ AGGIUNTIVA STATICA TIPO N	SLS-RKAD-N-2120
UNITÀ BASE MOBILE TIPO N 1 CAMPATA	HDSUR2120-NMRACK1
UNITÀ BASE MOBILE TIPO N 2 CAMPATE	HDSUR2120-NMRACK2
UNITÀ BASE MOBILE TIPO N 3 CAMPATE	HDSUR2120-NMRACK3
UNITÀ AGGIUNTIVA MOBILE TIPO N 2 CAMPATE	HDSUR2120-NMRKAD2



SCAFFALATURA COMPATTABILE SALUS CON GUIDA SUPERIORE TIPO U

COMPONENTI PER COMPATTABILE TIPO U CON GUIDA A PAVIMENTO	H 2120 mm (14 posizioni per unità statica e 13 posizioni per unità mobile)
UNITÀ BASE STATICA TIPO U	SLS-RACK-U-2120
UNITÀ AGGIUNTIVA STATICA TIPO U	SLS-RKAD-U-2120
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 1 CAMPATA	HDSUR2120-UMRACK1
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 2 CAMPATE	HDSUR2120-UMRACK2
UNITÀ BASE MOBILE TIPO U 3 CAMPATE	HDSUR2120-UMRACK3
UNITÀ AGGIUNTIVA MOBILE TIPO U 2 CAMPATE	HDSUR2120-UMRKAD2



GUIDA SUPERIORE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
HD-UR	GUIDA SUPERIORE TAGLIATA A MISURA



CONTENITORI ISO 60-40 PER CSSD

CONTENITORI STANDARD STERILI

LE VASCHEE GIALLE LAVABILI SONO SPECIFICHE PER L'IMMAGAZZINAMENTO STERILE

Dimensioni: 60x40 cm e 30x40 cm disponibili con altezze: 5, 10 e 20 cm.

Materiale: composto termoplastico.

Colore: giallo.

Temperatura di esercizio: da - 20°C a +121°C.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie o con quasi tutti i detergenti e disinfettanti di tipo ospedaliero.

Adatto alla sterilizzazione nelle autoclavi dei CSSD.

Capacità di carico: 40 kg.



T103040-HR
VASCHETTA 10 cm



T104060-ND-HR
VASCHETTA 10 cm



T204060-HR
VASCHETTA 20 cm



L3040-HR
COPERCHIO*



L4060-HR
COPERCHIO*



T203040-HR
VASCHETTA 20 cm

Le vaschette gialle possono essere sterilizzate nelle autoclavi dei CSSD automatizzati con cicli di massimo 3 minuti ad una temperatura massima costante di 95°C o per un breve periodo 121°C.

Contattateci per una consulenza sulla lista di detergenti e disinfettanti che possono essere usati per la pulizia delle nostre vaschette.

* Disponibile solo per le altezze 10 e 20 cm.



PRODOTTI ISO 60-40 E ISO 33-60 PER CSSD

La contaminazione e le perdite di liquidi dai contenitori sono un ricordo del passato con il sistema No-Touch™.

Dal centro di sterilizzazione alla sala operatoria, il sistema No-Touch™ elimina l'interazione umana durante il trasporto dello strumento grazie ai nostri ripiani e cestelli in acciaio inossidabile.

Quest'ultimi possono essere sterilizzati direttamente in autoclave, evitando pulizie manuali e risparmiando tempo.

NO Touch™

SSS-6040WH

WS-INSTR-SS

CONTENITORI IN FILO DI ACCIAIO INOX



SLS-SS-B10-U

CESTELLO IN FILO DI ACCIAIO
INOX H10x60x40 mm



SLS-SS-B20-U

CESTELLO IN FILO DI ACCIAIO INOX
H20x60x40 mm



SLS-SS-B10-N

CESTELLO IN FILO DI ACCIAIO INOX
H10x60x30 mm



SLS-SS-B20-N

CESTELLO IN FILO DI ACCIAIO INOX
H10x60x30 mm

RIPIANI IN FILO DI ACCIAIO INOX



SLS-SS-SW-U

RIPIANO INOX "U"
IN FILO DI ACCIAIO PER
CONTENITORI STRUMENTI
MEDICALI



SLS-SS-SW-N

RIPIANO INOX "N"
IN FILO PER
CONTENITORI STRUMENTI
MEDICALI



SLS-SS-NT-U

RIPIANO IN FILO DI ACCIAIO
INOX 60x40



SLS-SS-NT-N

RIPIANO IN FILO DI ACCIAIO
INOX 60x30

RIPIANI INOX PIENO O VENTILATO



SLS-SS-SSLD-U

RIPIANO INOX "U" PIENO
PER CONTENITORI



SLS-SS-SSLD-N

RIPIANO INOX "N" PIENO
PER CONTENITORI



SLS-SS-SVNT-U

RIPIANO INOX "U"
VENTILATO PER
CONTENITORI



SLS-SS-SVNT-N


RIPIANO INOX "N"
VENTILATO PER
CONTENITORI

ACCESSORI COMUNI E OPTIONAL



HNDL-112MM

MANIGLIA IN ALLUMINIO ROSSA
PER RIPIANI INOX




SIMAT-250X420

TAPPETINO IN RETE DI SILICONE
ANTI-SLIP 42x25

TOP SERIES

SCAFFALATURE, CARRELLI E COMPATTABILI A RIPIANI

- Modulare
- Grandi portate fino a 250 kg per ripiano
- Montaggio facile dei ripiani: massima flessibilità e robustezza
- Struttura senza fori = facile da pulire
- Alluminio anodizzato 20 micron = nessun difetto di verniciatura
- Certificazione internazionale di igiene (NSF)
- Inossidabile
- Leggero
- Range termico: da -30°C a +90°C
- Flat packaging = risparmio sul trasporto
- Lunga durata nel tempo
- Massimo sfruttamento dello spazio
- Ecologico su tutta la linea: dalla produzione all'uso

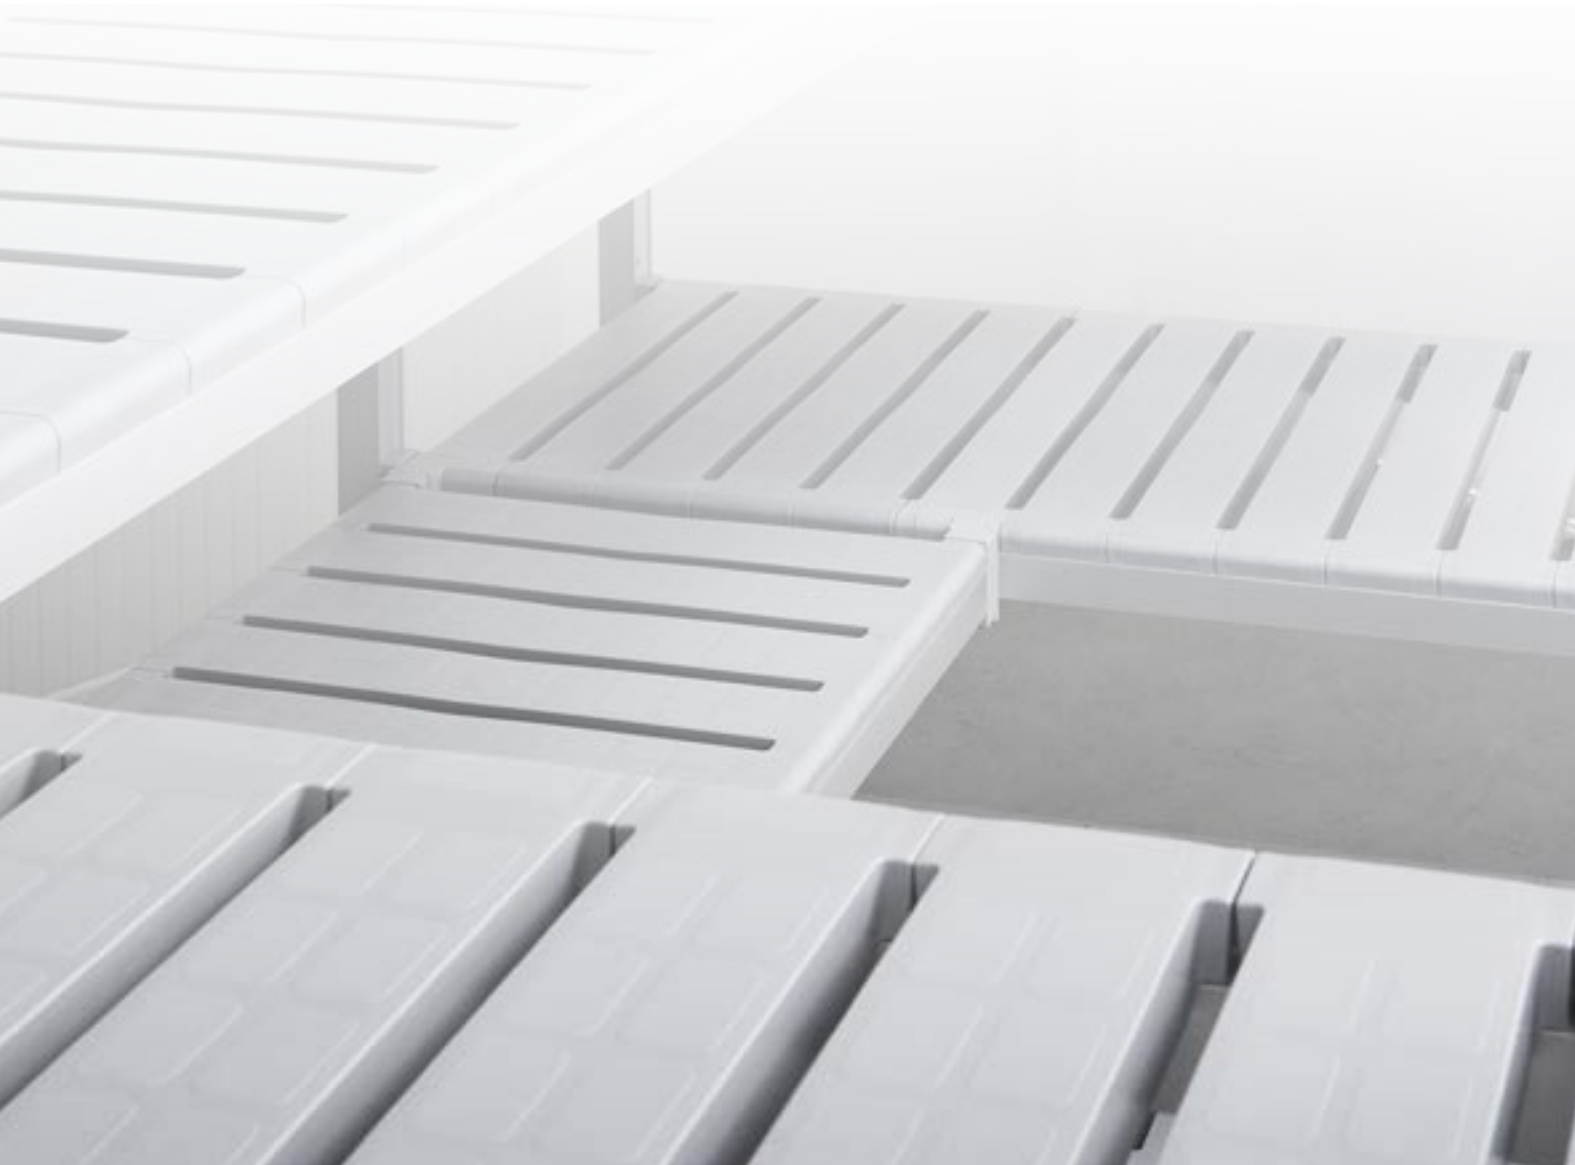

SCAFFALATURA A RIPIANI TOP SERIES

La Scaffalatura a ripiani TOP Series, grazie alle molteplici configurazioni standard, si adatta a qualsiasi tipo di spazio.

Disponibile in 8 altezze, 5 profondità e 22 lunghezze differenti e combinabili tra loro. In particolare, alcune di queste combinazioni ottimizzano lo stoccaggio di prodotti che rientrano nel sistema ISO 6040.

La scaffalatura si può sviluppare in senso lineare, angolare oppure ad "U" adattandosi a diverse tipologie di celle frigorifere o camere bianche e sfruttando pienamente gli angoli senza ostacoli.



Lineare singolo



Multiplo



Ad angolo



Ad "U"




**Ideale per Camere Bianche
e Celle Frigorifere**


INNUMEREVOLI OPZIONI

Grazie alle molteplici differenti configurazioni standard, la nostra scaffalatura si adatta a qualsiasi tipo di cella frigorifera o camera bianca.

8 ALTEZZE

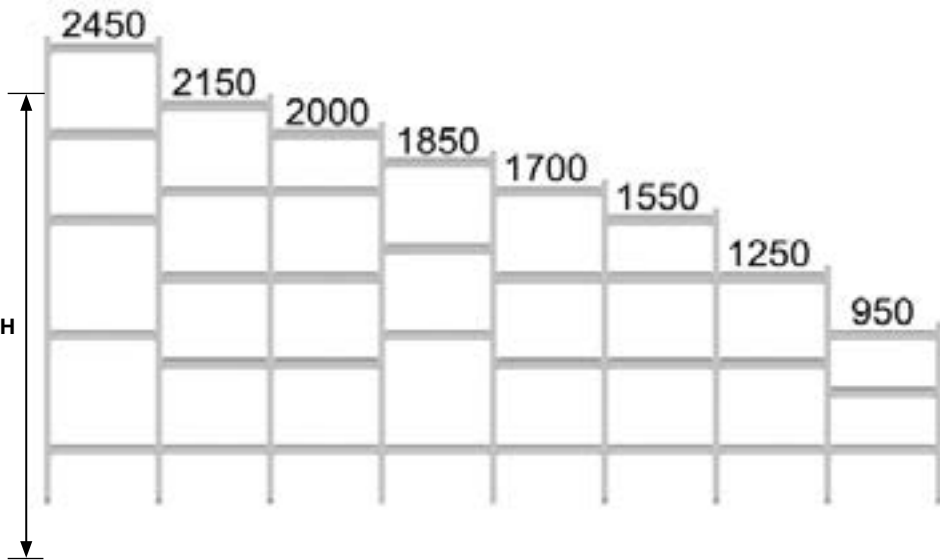

FACILITÀ
DI PULIZIA




MODULARITÀ 75 MM



75
Larghezza delle doghe



5 PROFONDITÀ (W), 22 LUNGHEZZE (L)

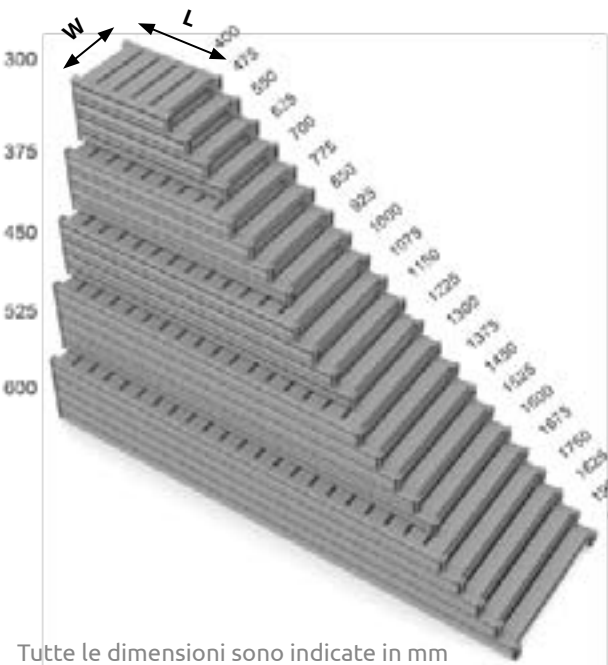

Tutte le dimensioni sono indicate in mm

Dati comuni a tutte le profondità (W = 300, 375, 450, 525, 600 mm)

Lunghezza ripiano (L) mm	Portata kg	Doghe n°	Lunghezza ripiano (L) mm	Portata kg	Doghe n°
400	250	5	1225	220	16
475	250	6	1300	200	17
550	250	7	1375	200	18
625	250	8	1450	200	19
700	250	9	1525	180	20
775	250	10	1600	180	21
850	250	11	1675	180	22
925	240	12	1750	150	23
1000	240	13	1825	150	24
1075	220	14	1900	120	25
1150	220	15	1975	110	26

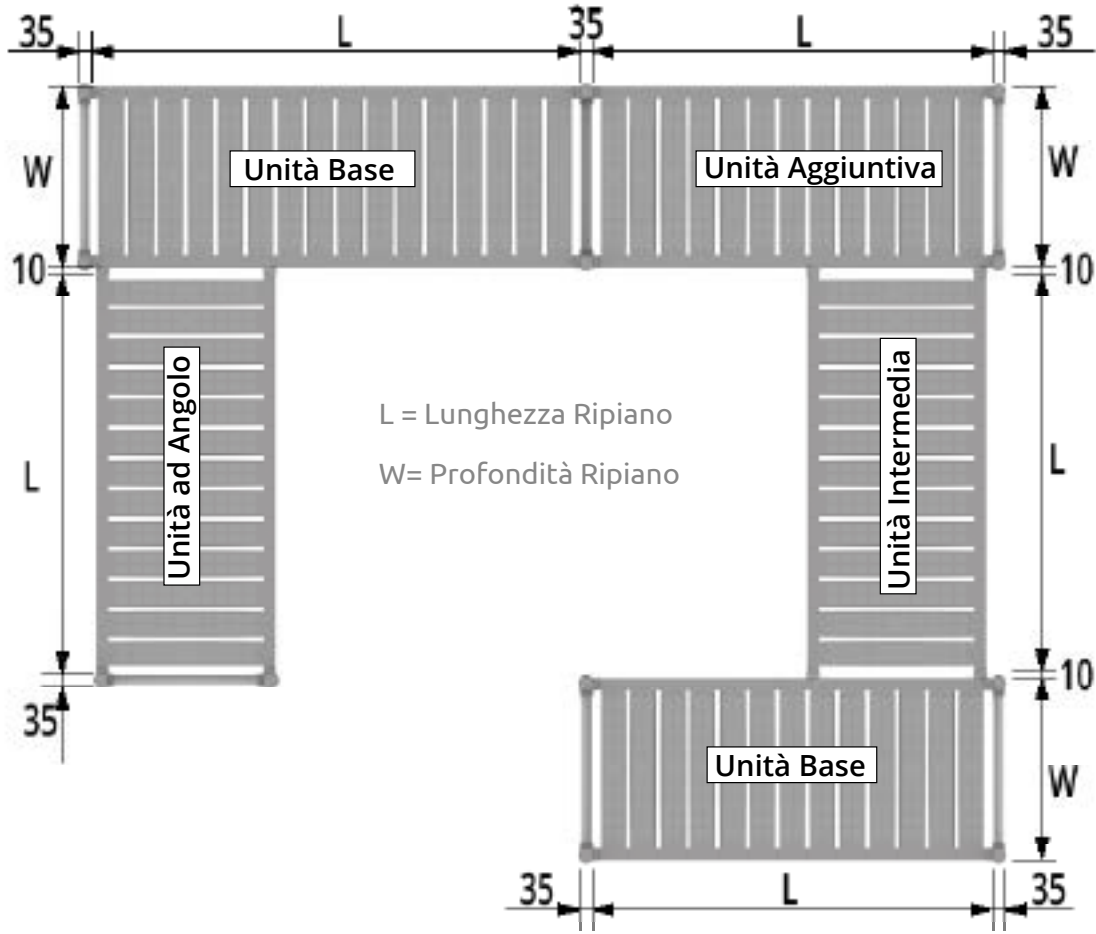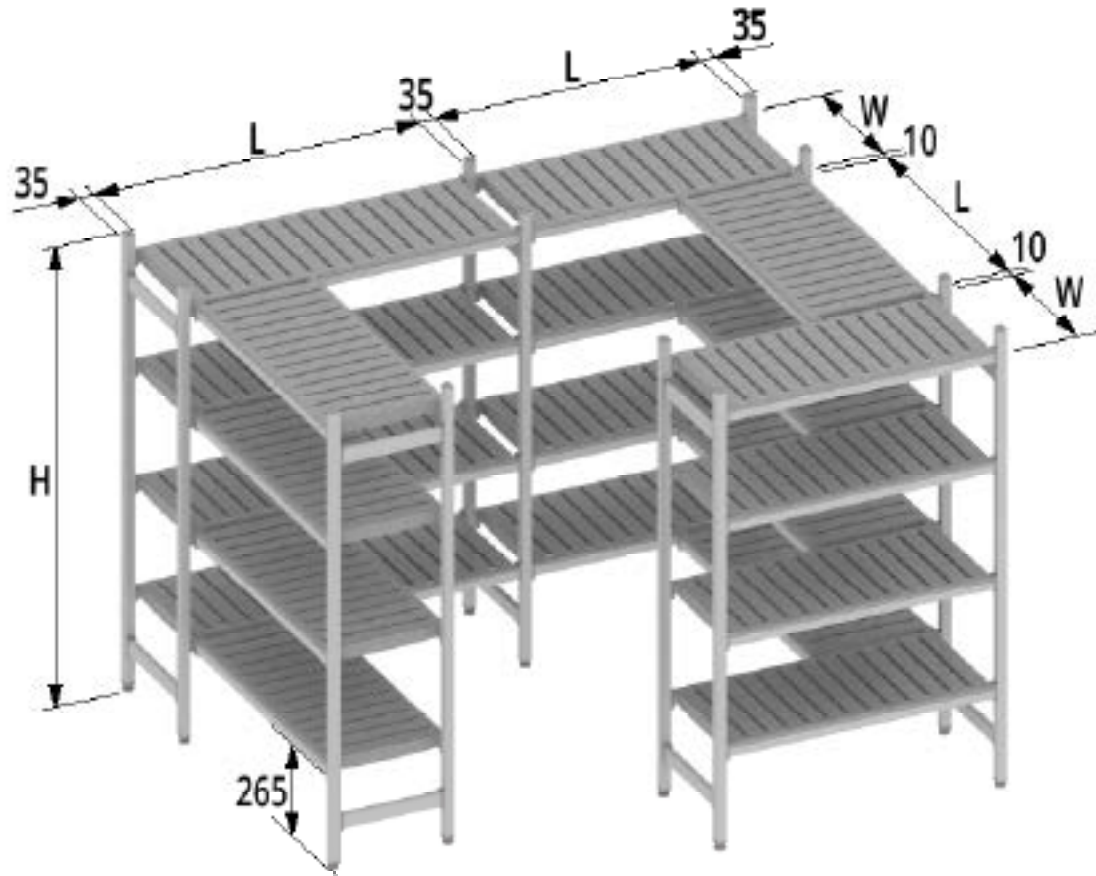

Tutte le

POSIZIONAMENTO DEI RIPIANI SU SCAFFALE TOP SERIES

MONTAGGIO



Altezza scaffale: 950 mm



Altezza scaffale: 1850 mm / Altezza ambiente > 2100 mm



Altezza scaffale: 1250 mm



Altezza scaffale: 2000 mm / Altezza ambiente > 2250 mm



Altezza scaffale: 1550 mm / Altezza ambiente > 1700 mm



Altezza scaffale: 2150 mm / Altezza ambiente > 2400 mm



Altezza scaffale: 1700 mm / Altezza ambiente > 1950 mm



Altezza scaffale: 2450 mm / Altezza ambiente > 2800 mm



Il montaggio di una scaffalatura richiede meno di 5 minuti



Con il kit angolare si aumenta ed ottimizza la capacità di stoccaggio



Video Montaggio

Durante l'installazione in cantiere della scaffalatura è consigliabile lasciare l'imballo in plastica. Così facendo proteggerete la scaffalatura fino a pochi istanti prima di inserire i prodotti in cella.


COMPONENTI SCAFFALATURA MODULARE TOP SERIES

SPALLA TERMINALE IN ALLUMINIO

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
950	1000	KFT290	KFT365	KFT440	KFT515	KFT590
1250	1000	KFT294	KFT369	KFT444	KFT519	KFT594
1550	1000	KFT298	KFT373	KFT448	KFT523	KFT598
1700	1000	KFT300	KFT375	KFT450	KFT525	KFT600
1850	1000	KFT301	KFT376	KFT451	KFT526	KFT601
2000	1000	KFT302	KFT377	KFT452	KFT527	KFT602
2150	1000	KFT303	KFT378	KFT453	KFT528	KFT603
2450	1000	KFT304	KFT379	KFT454	KFT529	KFT604

SPALLA CENTRALE IN ALLUMINIO

Altezza mm (H)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
950	1000	KFC290	KFC365	KFC440	KFC515	KFC590
1250	1000	KFC294	KFC369	KFC444	KFC519	KFC594
1550	1000	KFC298	KFC373	KFC448	KFC523	KFC598
1700	1000	KFC300	KFC375	KFC450	KFC525	KFC600
1850	1000	KFC301	KFC376	KFC451	KFC526	KFC601
2000	1000	KFC302	KFC377	KFC452	KFC527	KFC602
2150	1000	KFC303	KFC378	KFC453	KFC528	KFC603
2450	1000	KFC304	KFC379	KFC454	KFC529	KFC604

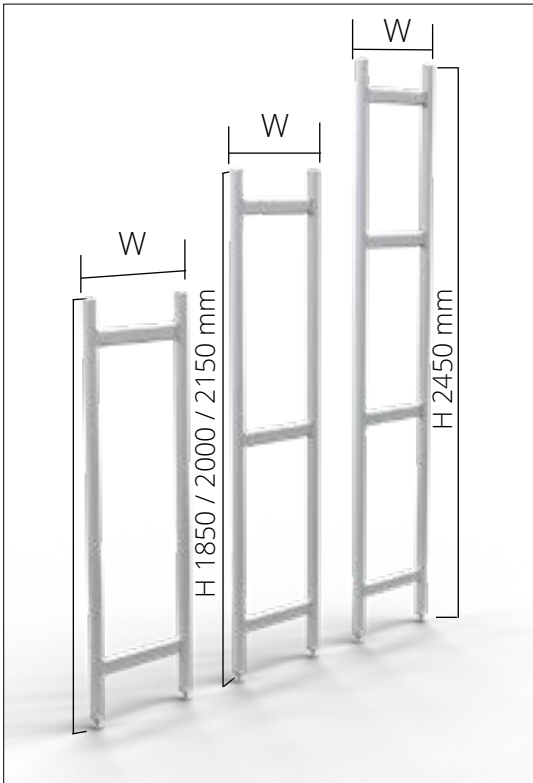


Completa di basi regolabili e tappi

RIPIANO CON DOGHE IN POLIETILENE

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	KFS292	KFS367	KFS442	KFS517	KFS592
475	250	KFS294	KFS369	KFS444	KFS519	KFS594
550	250	KFS296	KFS371	KFS446	KFS521	KFS596
625	250	KFS298	KFS373	KFS448	KFS523	KFS598
700	250	KFS300	KFS375	KFS450	KFS525	KFS600
775	250	KFS302	KFS377	KFS452	KFS527	KFS602
850	250	KFS304	KFS379	KFS454	KFS529	KFS604
925	240	KFS306	KFS381	KFS456	KFS531	KFS606
1000	240	KFS308	KFS383	KFS458	KFS533	KFS608
1075	220	KFS310	KFS385	KFS460	KFS535	KFS610
1150	220	KFS312	KFS387	KFS462	KFS537	KFS612
1225	220	KFS314	KFS389	KFS464	KFS539	KFS614
1300	200	KFS316	KFS391	KFS466	KFS541	KFS616
1375	200	KFS318	KFS393	KFS468	KFS543	KFS618
1450	200	KFS320	KFS395	KFS470	KFS545	KFS620
1525	180	KFS322	KFS397	KFS472	KFS547	KFS622
1600	180	KFS324	KFS399	KFS474	KFS549	KFS624
1675	180	KFS326	KFS401	KFS476	KFS551	KFS626
1750	150	KFS328	KFS403	KFS478	KFS553	KFS628
1825	150	KFS330	KFS405	KFS480	KFS555	KFS630
1900	120	KFS332	KFS407	KFS482	KFS557	KFS632
1975	110	KFS334	KFS409	KFS484	KFS559	KFS634

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO

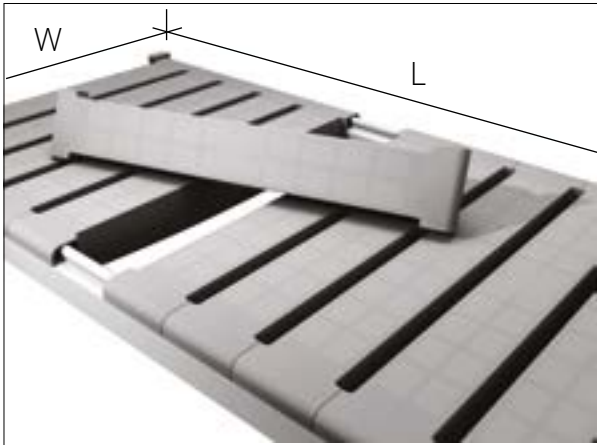

Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle




KIT ANGOLARE CON DOGHE IN POLIETILENE

Tipo ripiano	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
Ventilato	KFA300	KFA375	KFA450	KFA525	KFA600

RIPIANO VENTILATO CON DOGHE IN ALLUMINIO

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	KFL292	KFL367	KFL442	KFL517	KFL592
475	250	KFL294	KFL369	KFL444	KFL519	KFL594
550	250	KFL296	KFL371	KFL446	KFL521	KFL596
625	250	KFL298	KFL373	KFL448	KFL523	KFL598
700	250	KFL300	KFL375	KFL450	KFL525	KFL600
775	250	KFL302	KFL377	KFL452	KFL527	KFL602
850	250	KFL304	KFL379	KFL454	KFL529	KFL604
925	240	KFL306	KFL381	KFL456	KFL531	KFL606
1000	240	KFL308	KFL383	KFL458	KFL533	KFL608
1075	220	KFL310	KFL385	KFL460	KFL535	KFL610
1150	220	KFL312	KFL387	KFL462	KFL537	KFL612
1225	220	KFL314	KFL389	KFL464	KFL539	KFL614
1300	200	KFL316	KFL391	KFL466	KFL541	KFL616
1375	200	KFL318	KFL393	KFL468	KFL543	KFL618
1450	200	KFL320	KFL395	KFL470	KFL545	KFL620
1525	180	KFL322	KFL397	KFL472	KFL547	KFL622
1600	180	KFL324	KFL399	KFL474	KFL549	KFL624
1675	180	KFL326	KFL401	KFL476	KFL551	KFL626
1750	150	KFL328	KFL403	KFL478	KFL553	KFL628
1825	150	KFL330	KFL405	KFL480	KFL555	KFL630
1900	120	KFL332	KFL407	KFL482	KFL557	KFL632
1975	110	KFL334	KFL409	KFL484	KFL559	KFL634

DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO VENTILATO

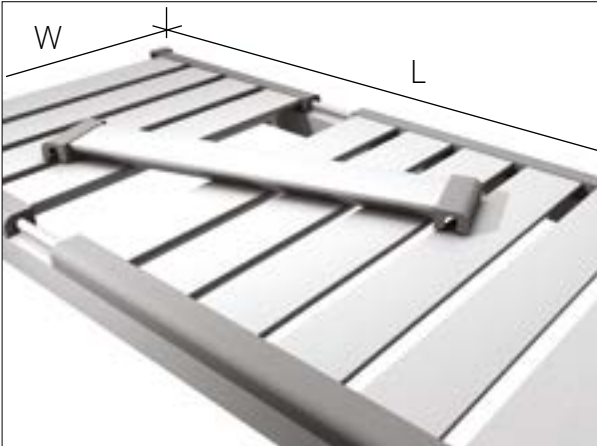


Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

RIPIANO PIENO CON DOGHE IN ALLUMINIO

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	KFP292	KFP367	KFP442	KFP517	KFP592
475	250	KFP294	KFP369	KFP444	KFP519	KFP594
550	250	KFP296	KFP371	KFP446	KFP521	KFP596
625	250	KFP298	KFP373	KFP448	KFP523	KFP598
700	250	KFP300	KFP375	KFP450	KFP525	KFP600
775	250	KFP302	KFP377	KFP452	KFP527	KFP602
850	250	KFP304	KFP379	KFP454	KFP529	KFP604
925	240	KFP306	KFP381	KFP456	KFP531	KFP606
1000	240	KFP308	KFP383	KFP458	KFP533	KFP608
1075	220	KFP310	KFP385	KFP460	KFP535	KFP610
1150	220	KFP312	KFP387	KFP462	KFP537	KFP612
1225	220	KFP314	KFP389	KFP464	KFP539	KFP614
1300	200	KFP316	KFP391	KFP466	KFP541	KFP616
1375	200	KFP318	KFP393	KFP468	KFP543	KFP618
1450	200	KFP320	KFP395	KFP470	KFP545	KFP620
1525	180	KFP322	KFP397	KFP472	KFP547	KFP622
1600	180	KFP324	KFP399	KFP474	KFP549	KFP624
1675	180	KFP326	KFP401	KFP476	KFP551	KFP626
1750	150	KFP328	KFP403	KFP478	KFP553	KFP628
1825	150	KFP330	KFP405	KFP480	KFP555	KFP630
1900	120	KFP332	KFP407	KFP482	KFP557	KFP632
1975	110	KFP334	KFP409	KFP484	KFP559	KFP634


DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO PIENO

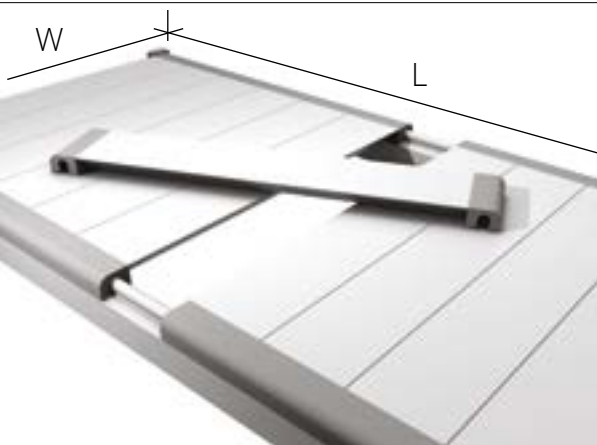

Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

KIT ANGOLARE CON DOGHE IN ALLUMINIO

Tipo ripiano	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
Ventilato	KFLA30	KFLA37	KFLA45	KFLA52	KFLA60
Pieno	KFPA30	KFPA37	KFPA45	KFPA52	KFPA60




RIPIANO ANTIBATTERICO

Oltre ai ripiani presentati in precedenza, esiste anche una soluzione in polietilene antibatterico di colore turchese.

Questa tipologia di ripiano garantisce una difesa impenetrabile contro microbi, muffe, funghi e batteri, eliminando quest’ultimi fino al 99% in 24 ore.

La protezione è continua per tutta la vita utile dello scaffale.

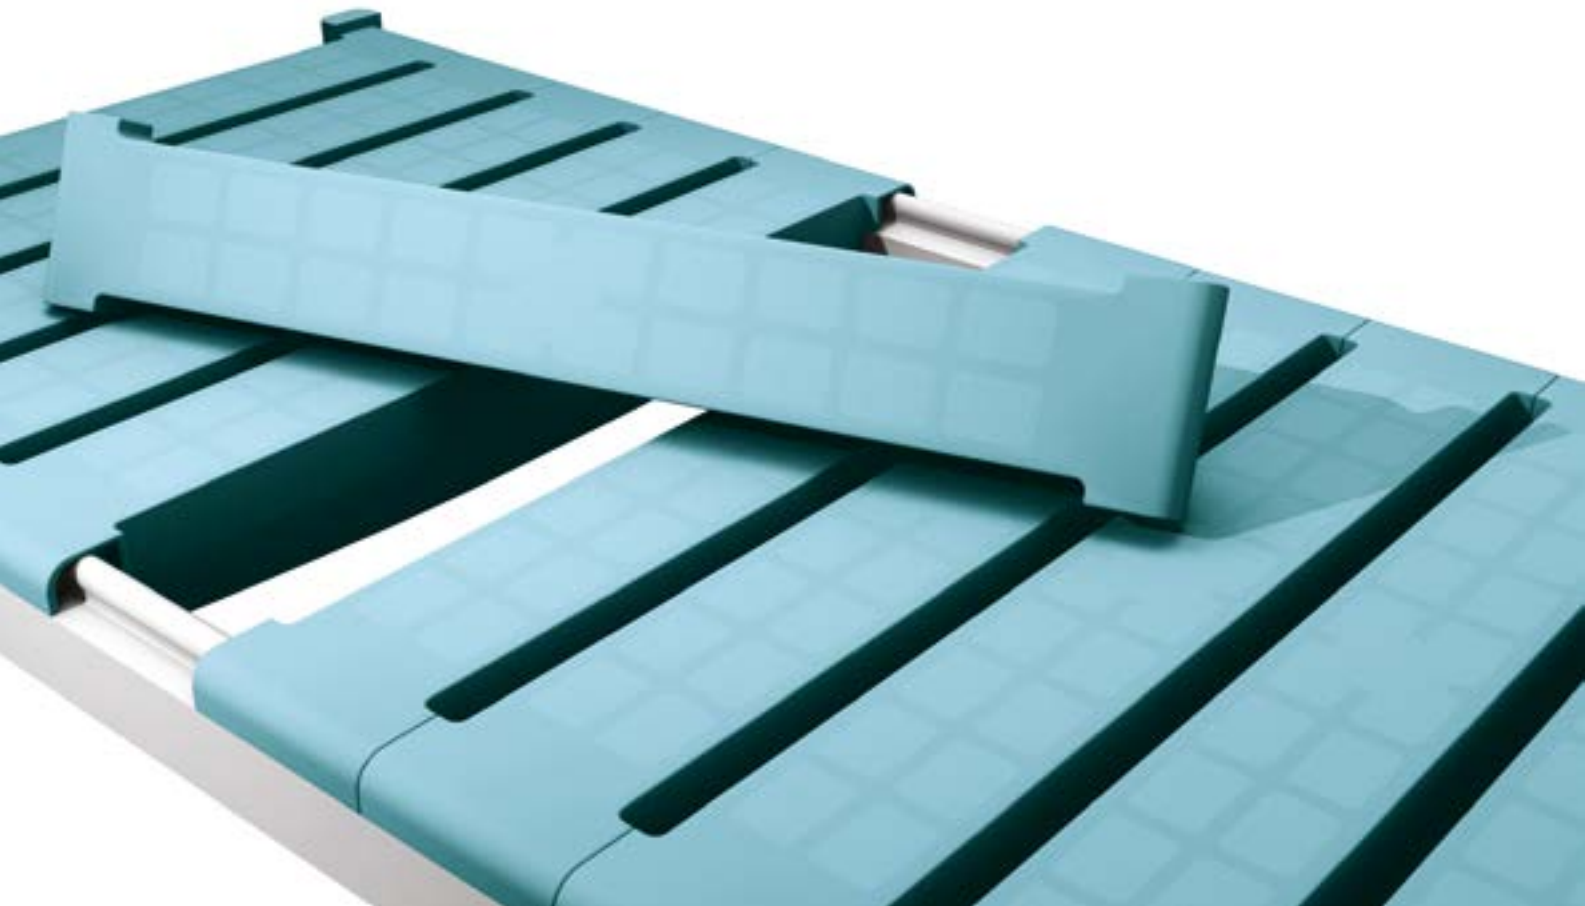

RIPIANO CON DOGHE IN
POLIETILENE ANTIBATTERICO

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d)	Profondità 450 (W)	Profondità 600 (W)
mm	kg	Art.	Art.
400	250	KFS442-AB	KFS592-AB
475	250	KFS444-AB	KFS594-AB
550	250	KFS446-AB	KFS596-AB
625	250	KFS448-AB	KFS598-AB
700	250	KFS450-AB	KFS600-AB
775	250	KFS452-AB	KFS602-AB
850	250	KFS454-AB	KFS604-AB
925	240	KFS456-AB	KFS606-AB
1000	240	KFS458-AB	KFS608-AB
1075	220	KFS460-AB	KFS610-AB
1150	220	KFS462-AB	KFS612-AB
1225	220	KFS464-AB	KFS614-AB
1300	200	KFS466-AB	KFS616-AB
1375	200	KFS468-AB	KFS618-AB
1450	200	KFS470-AB	KFS620-AB
1525	180	KFS472-AB	KFS622-AB
1600	180	KFS474-AB	KFS624-AB
1675	180	KFS476-AB	KFS626-AB
1750	150	KFS478-AB	KFS628-AB
1825	150	KFS480-AB	KFS630-AB
1900	120	KFS482-AB	KFS632-AB
1975	110	KFS484-AB	KFS634-AB

SUPPORTO PER ETICHETTE

Il sistema di etichettatura delle scaffalature (da richiedere al momento dell'ordine) consente di rimuovere prodotti o contenitori mentre le relative etichette rimangono sulla struttura contrassegnando la posizione originale: in questo modo i prodotti verranno sempre riportati nella stessa posizione.



Art.	Descrizione
LHPROF-0475	Profilo Portaetichette per longherone L 475 mm
LHPROF-0550	Profilo Portaetichette per longherone L 550 mm
LHPROF-0625	Profilo Portaetichette per longherone L 625 mm
LHPROF-0700	Profilo Portaetichette per longherone L 700 mm
LHPROF-0775	Profilo Portaetichette per longherone L 775mm
LHPROF-0850	Profilo Portaetichette per longherone L 850 mm
LHPROF-0925	Profilo Portaetichette per longherone L 925 mm
LHPROF-1000	Profilo Portaetichette per longherone L 1000 mm
LHPROF-1075	Profilo Portaetichette per longherone L 1075 mm
LHPROF-1150	Profilo Portaetichette per longherone L 1150 mm
LHPROF-1225	Profilo Portaetichette per longherone L 1225 mm
LHPROF-1300	Profilo Portaetichette per longherone L 1300 mm
LHPROF-1375	Profilo Portaetichette per longherone L 1375 mm
LHPROF-1450	Profilo Portaetichette per longherone L 1450 mm
LHPROF-1525	Profilo Portaetichette per longherone L 1525 mm
LHPROF-1600	Profilo Portaetichette per longherone L 1600 mm
LHPROF-1675	Profilo Portaetichette per longherone L 1675 mm
LHPROF-1750	Profilo Portaetichette per longherone L 1750 mm
LHPROF-1825	Profilo Portaetichette per longherone L 1825 mm
LHPROF-1900	Profilo Portaetichette per longherone L 1900 mm
LHPROF-1975	Profilo Portaetichette per longherone L 1975 mm
LBLHLD	Portaetichette Orizzontale in plastica 57x40 mm
LBLHLD-VER	Portaetichette Verticale in plastica 40x57 mm
LBL-HORZCOV	Cover Trasparente per Portaetichetta Orizzontale e Verticale



Portaetichette senza cover



Portaetichette con cover

CARRELLI TOP SERIES

Il Carrello Top Series è facile da assemblare ed è progettato per coniugare la leggerezza e la maneggevolezza con la robustezza grazie alla sua struttura completamente in alluminio.

È dotato di 4 ruote con freno e paracolpi in resina che lo rendono facilmente manovrabile anche in piccoli ambienti.

I ripiani, disponibili in polietilene o in alluminio sono costituiti da doghe amovibili di facile e veloce pulizia.

COPPIA SPALLE PER CARRELLO H 1100 mm Portata totale 150 kg / n°3 ripiani max

Art.	H	L1	L2	W1	W2
TOP-SR110-37	1100	L + 70 mm	L + 125 mm	375	435
TOP-SR110-45	1100	L + 70 mm	L + 125 mm	450	510
TOP-SR110-52	1100	L + 70 mm	L + 125 mm	525	585
TOP-SR110-60	1100	L + 70 mm	L + 125 mm	600	660

La misura "L" si riferisce alla tabella dei ripiani sotto riportata

Ingombro massimo consigliato in lunghezza 1100 mm

Portata
totale
150 kg



Completo di ruote con freno, paracolpi optional

COPPIA SPALLE PER CARRELLO H 1400 mm Portata totale 200 kg / n°4 ripiani max

Art.	H	L1	L2	W1	W2
TOP-SR140-37	1400	L + 70 mm	L + 125 mm	375	435
TOP-SR140-45	1400	L + 70 mm	L + 125 mm	450	510
TOP-SR140-52	1400	L + 70 mm	L + 125 mm	525	585
TOP-SR140-60	1400	L + 70 mm	L + 125 mm	600	660

La misura "L" si riferisce alla tabella dei ripiani sotto riportata

Ingombro massimo consigliato in lunghezza 1100 mm

Portata
totale
200 kg



Completo di ruote con freno e paracolpi

COPPIA SPALLE PER CARRELLO H 1850 mm Portata totale 250 kg / n°4 ripiani max

Art.	H	L1	L2	W1	W2
TOP-SR185-37	1850	L + 70 mm	L + 125 mm	375	435
TOP-SR185-45	1850	L + 70 mm	L + 125 mm	450	510
TOP-SR185-52	1850	L + 70 mm	L + 125 mm	525	585
TOP-SR185-60	1850	L + 70 mm	L + 125 mm	600	660

La misura "L" si riferisce alla tabella dei ripiani sotto riportata

Ingombro massimo consigliato in lunghezza 1100 mm

Portata
totale
250 kg



Completo di ruote con freno e paracolpi

SPONDA ANTICADUTA PESANTE LONGITUDINALE


Lunghezza mm (L)	Articolo	Lunghezza mm (L)	Articolo
400	KFG004	1075	KFG013
475	KFG005	1150	KFG014
550	KFG006	1225	KFG015
625	KFG007	1300	KFG016
700	KFG008	1375	KFG017
775	KFG009	1450	KFG018
850	KFG010	1525	KFG019
925	KFG011	1600	KFG020
1000	KFG012	1675	KFG021



RIPIANO CON DOGHE IN POLIETILENE

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	KFS292	KFS367	KFS442	KFS517	KFS592
475	250	KFS294	KFS369	KFS444	KFS519	KFS594
550	250	KFS296	KFS371	KFS446	KFS521	KFS596
625	250	KFS298	KFS373	KFS448	KFS523	KFS598
700	250	KFS300	KFS375	KFS450	KFS525	KFS600
775	250	KFS302	KFS377	KFS452	KFS527	KFS602
850	250	KFS304	KFS379	KFS454	KFS529	KFS604
925	240	KFS306	KFS381	KFS456	KFS531	KFS606
1000	240	KFS308	KFS383	KFS458	KFS533	KFS608
1075	220	KFS310	KFS385	KFS460	KFS535	KFS610
1150	220	KFS312	KFS387	KFS462	KFS537	KFS612
1225	220	KFS314	KFS389	KFS464	KFS539	KFS614
1300	200	KFS316	KFS391	KFS466	KFS541	KFS616
1375	200	KFS318	KFS393	KFS468	KFS543	KFS618
1450	200	KFS320	KFS395	KFS470	KFS545	KFS620
1525	180	KFS322	KFS397	KFS472	KFS547	KFS622
1600	180	KFS324	KFS399	KFS474	KFS549	KFS624
1675	180	KFS326	KFS401	KFS476	KFS551	KFS626

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO

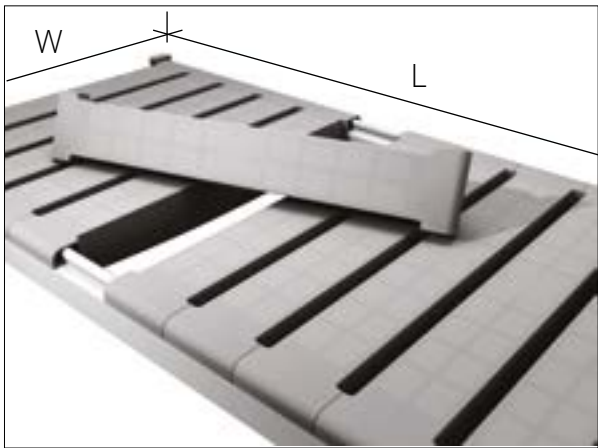


Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

RIPIANO VENTILATO CON DOGHE IN ALLUMINIO

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	KFL292	KFL367	KFL442	KFL517	KFL592
475	250	KFL294	KFL369	KFL444	KFL519	KFL594
550	250	KFL296	KFL371	KFL446	KFL521	KFL596
625	250	KFL298	KFL373	KFL448	KFL523	KFL598
700	250	KFL300	KFL375	KFL450	KFL525	KFL600
775	250	KFL302	KFL377	KFL452	KFL527	KFL602
850	250	KFL304	KFL379	KFL454	KFL529	KFL604
925	240	KFL306	KFL381	KFL456	KFL531	KFL606
1000	240	KFL308	KFL383	KFL458	KFL533	KFL608
1075	220	KFL310	KFL385	KFL460	KFL535	KFL610
1150	220	KFL312	KFL387	KFL462	KFL537	KFL612
1225	220	KFL314	KFL389	KFL464	KFL539	KFL614
1300	200	KFL316	KFL391	KFL466	KFL541	KFL616
1375	200	KFL318	KFL393	KFL468	KFL543	KFL618
1450	200	KFL320	KFL395	KFL470	KFL545	KFL620
1525	180	KFL322	KFL397	KFL472	KFL547	KFL622
1600	180	KFL324	KFL399	KFL474	KFL549	KFL624
1675	180	KFL326	KFL401	KFL476	KFL551	KFL626

DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO VENTILATO

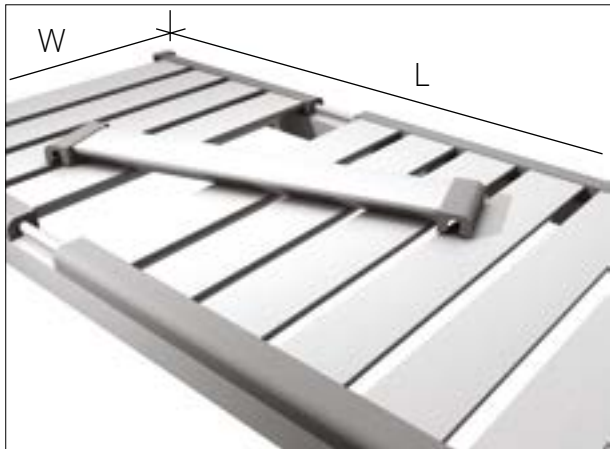


Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

RIPIANO PIENO CON DOGHE IN ALLUMINIO

Lunghezza mm (L)	Portata kg (c.u.d.)	Profondità 300 (W) Art.	Profondità 375 (W) Art.	Profondità 450 (W) Art.	Profondità 525 (W) Art.	Profondità 600 (W) Art.
400	250	KFP292	KFP367	KFP442	KFP517	KFP592
475	250	KFP294	KFP369	KFP444	KFP519	KFP594
550	250	KFP296	KFP371	KFP446	KFP521	KFP596
625	250	KFP298	KFP373	KFP448	KFP523	KFP598
700	250	KFP300	KFP375	KFP450	KFP525	KFP600
775	250	KFP302	KFP377	KFP452	KFP527	KFP602
850	250	KFP304	KFP379	KFP454	KFP529	KFP604
925	240	KFP306	KFP381	KFP456	KFP531	KFP606
1000	240	KFP308	KFP383	KFP458	KFP533	KFP608
1075	220	KFP310	KFP385	KFP460	KFP535	KFP610
1150	220	KFP312	KFP387	KFP462	KFP537	KFP612
1225	220	KFP314	KFP389	KFP464	KFP539	KFP614
1300	200	KFP316	KFP391	KFP466	KFP541	KFP616
1375	200	KFP318	KFP393	KFP468	KFP543	KFP618
1450	200	KFP320	KFP395	KFP470	KFP545	KFP620
1525	180	KFP322	KFP397	KFP472	KFP547	KFP622
1600	180	KFP324	KFP399	KFP474	KFP549	KFP624
1675	180	KFP326	KFP401	KFP476	KFP551	KFP626

DOGHE IN ALLUMINIO PER RIPIANO PIENO

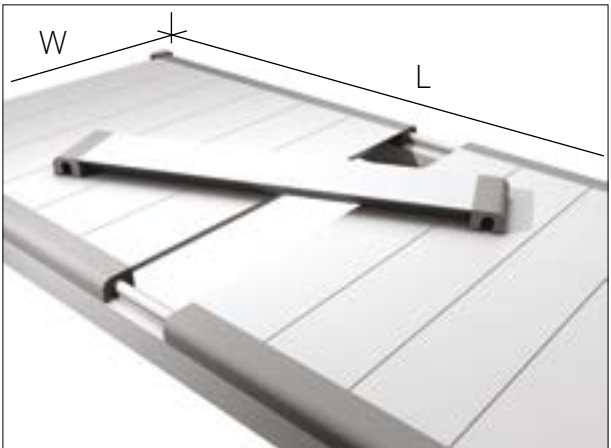

Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle


SCAFFALATURA COMPATTABILE TOP SERIES

La scaffalatura compattabile consente uno sfruttamento migliore dello spazio, aumentando la capacità di stoccaggio rispetto ad una normale scaffalatura fissa. Costruita in profilati di alluminio anodizzati 20 micron, la scaffalatura è interamente inossidabile ed ideale per celle frigorifere.

Le doghe dei ripiani sono smontabili e lavabili in lavastoviglie e possono essere in polietilene o alluminio. Il polietilene è atossico, resistente agli agenti chimici e a basso assorbimento igroscopico, non teme l'umidità. Tutta la bulloneria è in acciaio inox ed è nascosta all'interno della struttura stessa.


La scaffalatura compattabile è sviluppabile all'infinito in larghezza e lunghezza ed è resistente all'usura nel tempo ed insensibile agli sbalzi termici.

L'assemblaggio ad incastro non richiede l'utilizzo di alcun utensile.

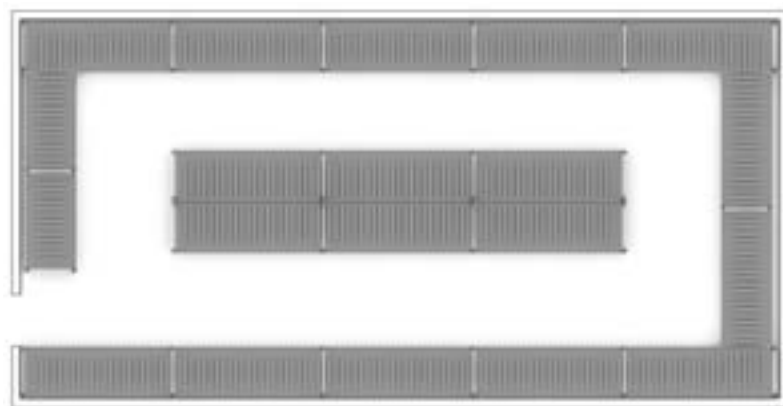

Esempio di cella 4,5x9 m (40,5 m2)
attrezzata di unità statiche per 20.7 m2

**Soluzione
Statica
vs
Soluzione
Mobile**

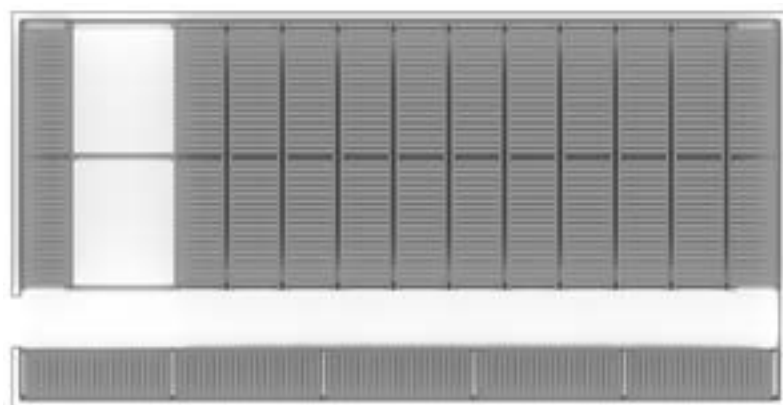

Esempio di cella 4,5x9 m (40,5 m2)
attrezzata di unità mobili per 33.6 m2

**Almeno il
60%
di capacità di
stoccaggio in più**



Scaffalatura compattabile con Guida a Pavimento



Scaffalatura compattabile con Guida Superiore

SCAFFALATURA COMPATTABILE TOP SERIES - GUIDA A PAVIMENTO



Video Montaggio

SPALLA STATICA COMPATTABILE GUIDA A PAVIMENTO

Altezza mm (H)	Profondità mm (W)				
	300	375	450	525	600
1710	HDTFR1710-300S	HDTFR1710-375S	HDTFR1710-450S	HDTFR1710-525S	HDTFR1710-600S
1860	HDTFR1860-300S	HDTFR1860-375S	HDTFR1860-450S	HDTFR1860-525S	HDTFR1860-600S
2010	HDTFR2010-300S	HDTFR2010-375S	HDTFR2010-450S	HDTFR2010-525S	HDTFR2010-600S
2160	HDTFR2160-300S	HDTFR2160-375S	HDTFR2160-450S	HDTFR2160-525S	HDTFR2160-600S



Completa di basi regolabili e tappi

SPALLA MOBILE COMPATTABILE GUIDA A PAVIMENTO

Altezza mm (H)	Profondità mm (W)		
	450	525	600
1710	HDTFR1710-450M	HDTFR1710-525M	HDTFR1710-600M
1860	HDTFR1860-450M	HDTFR1860-525M	HDTFR1860-600M
2010	HDTFR2010-450M	HDTFR2010-525M	HDTFR2010-600M
2160	HDTFR2160-450M	HDTFR2160-525M	HDTFR2160-600M



Completa di basi scorrevoli e tappi

RIPIANO CON DOGHE IN POLIETILENE

Lunghezza mm (L)	Profondità mm (W)				
	300	375	450	525	600
700	KFS300	KFS375	KFS450	KFS525	KFS600
775	KFS302	KFS377	KFS452	KFS527	KFS602
850	KFS304	KFS379	KFS454	KFS529	KFS604
925	KFS306	KFS381	KFS456	KFS531	KFS606
1000	KFS308	KFS383	KFS458	KFS533	KFS608
1075	KFS310	KFS385	KFS460	KFS535	KFS610
1150	KFS312	KFS387	KFS462	KFS537	KFS612
1225	KFS314	KFS389	KFS464	KFS539	KFS614
1300	KFS316	KFS391	KFS466	KFS541	KFS616
1375	KFS318	KFS393	KFS468	KFS543	KFS618
1450	KFS320	KFS395	KFS470	KFS545	KFS620
1525	KFS322	KFS397	KFS472	KFS547	KFS622



DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO

Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

ATTENZIONE:

Per questioni di sicurezza le profondità 300 e 375 mm NON sono disponibili per le UNITÀ MOBILI.

GUIDA INFERIORE IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione
HD-FR	Guida a pavimento su misura



FISSAGGIO AGGIUNTIVO GUIDA A PAVIMENTO

Nel caso in cui si volesse fissare ulteriormente la guida a pavimento, si può richiedere la coppia tasselli cod. **HD-FR-STOPPER**



SCAFFALATURA COMPATTABILE TOP SERIES - GUIDA SUPERIORE

La Scaffalatura Compattabile con Guida Superiore ha le stesse caratteristiche della Scaffalatura Compattabile con Guida a Pavimento ma con il vantaggio di non avere ingombri a terra.

È completamente personalizzabile in lunghezza, larghezza e altezza.

Le caratteristiche principali della Scaffalatura Compattabile con Guida Superiore sono l'incredibile resistenza e la grande capacità di carico.



Video Montaggio

SPALLA STATICA COMPATTABILE GUIDA SUPERIORE

Altezza mm (H)	Profondità mm (W)				
	300	375	450	525	600
2010	HDTUR2010-300S	HDTUR2010-375S	HDTUR2010-450S	HDTUR2010-525S	HDTUR2010-600S
2160	HDTUR2160-300S	HDTUR2160-375S	HDTUR2160-450S	HDTUR2160-525S	HDTUR2160-600S
2460	HDTUR2460-300S	HDTUR2460-375S	HDTUR2460-450S	HDTUR2460-525S	HDTUR2460-600S



SPALLA MOBILE COMPATTABILE GUIDA SUPERIORE

Altezza mm (H)	Profondità mm (W)		
	450	525	600
2010	HDTUR2010-450M	HDTUR2010-525M	HDTUR2010-600M
2160	HDTUR2160-450M	HDTUR2160-525M	HDTUR2160-600M
2460	HDTUR2460-450M	HDTUR2460-525M	HDTUR2460-600M



RIPIANO CON DOGHE IN POLIETILENE

Lunghezza mm (L)	Profondità mm (W)				
	300	375	450	525	600
700	KFS300	KFS375	KFS450	KFS525	KFS600
775	KFS302	KFS377	KFS452	KFS527	KFS602
850	KFS304	KFS379	KFS454	KFS529	KFS604
925	KFS306	KFS381	KFS456	KFS531	KFS606
1000	KFS308	KFS383	KFS458	KFS533	KFS608
1075	KFS310	KFS385	KFS460	KFS535	KFS610
1150	KFS312	KFS387	KFS462	KFS537	KFS612
1225	KFS314	KFS389	KFS464	KFS539	KFS614
1300	KFS316	KFS391	KFS466	KFS541	KFS616
1375	KFS318	KFS393	KFS468	KFS543	KFS618
1450	KFS320	KFS395	KFS470	KFS545	KFS620
1525	KFS322	KFS397	KFS472	KFS547	KFS622

DOGHE IN POLIETILENE GRIGIO CHIARO




Completo di n° 4 tasselli di aggancio alle spalle

ATTENZIONE:

Per questioni di sicurezza le profondità 300 e 375 mm NON sono disponibili per le UNITÀ MOBILI.

GUIDA SUPERIORE IN ALLUMINIO

Art.	Descrizione
HD-UR	Guida superiore su misura



Sostenibilità Ambientale

ALLUMINIO

L'alluminio, grazie all'abbondanza della materia prima bauxite e alla sua versatilità, è il metallo più utilizzato dopo l'acciaio. L'alluminio è un materiale che si presta ad una ampia gamma di applicazioni e possibilità di riutilizzo, grazie alla sue caratteristiche:

- Leggero, ma resistente agli urti
- Durevole
- Resistente alla corrosione
- Igienicamente sicuro (protegge dalla luce, dall'aria, dall'umidità, dagli odori e dai microrganismi)
- Amagnetico: non è attratto dalle calamite e perciò si utilizza nella realizzazione di apparecchi come radio, radar e stereo
- Malleabile, duttile, lavorabile facilmente
- Versatile: possibilità di formare molte leghe, rigide o elastiche
- Riciclabile al 100%.

Attualmente un quarto dei fabbisogni di alluminio dell'Europa è soddisfatto utilizzando metallo di seconda fusione che può essere a sua volta riciclato indefinitamente. Lo stesso metallo potrebbe essere coperchio di un contenitore di yogurt per due mesi, riapparire come componente di un motore d'automobile per molti anni, ritornare disponibile per una terza volta.



Considerato che riciclare l'alluminio significa risparmiare il 95% dell'energia necessaria per produrlo dal minerale, la maggior parte dei paesi industrializzati continua a sviluppare sistemi di raccolta dei rottami che oggi recuperano sino al 70% di tutti i componenti di alluminio nelle automobili.

Dato che l'impiego dell'alluminio nei trasporti, negli elettrodomestici, nell'imballaggio ed in altri settori è in fase di crescita, la raccolta ed il riutilizzo del metallo rivestono sempre maggiore interesse.

POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

Il polietilene ad alta densità (spesso abbreviato come HDPE, dall'inglese high-density polyethylene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio largamente impiegato nel settore alimentare. L'HDPE presenta scarse ramificazioni, col risultato che le forze intermolecolari e la resistenza alla trazione sono maggiori che nelle varietà di polietilene meno dense. Ha un'elevata resistenza meccanica e una buona rigidità ed è resistente ad acidi, alcali, soluzioni saline e solventi organici.

L'HDPE possiede un'alta forza specifica e può sopportare temperature elevate (120°C per brevi periodi, 90°C continuativamente). Contrariamente al polipropilene, ha un'ottima caratteristica di resistenza alle basse temperature. Insieme ad LDPE e PET, l'HDPE è uno dei polimeri più facilmente riciclabili e maggiormente presente tra le plastiche recuperate post-consumo attraverso la raccolta differenziata urbana. Viene riciclato per la produzione di contenitori per liquidi, sacchetti, imballaggi, tubazioni agricole, basamenti a tazza, paracarri, elementi per campi sportivi e finto legno.



TONON PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

È sviluppo sostenibile quello in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni; un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.

Per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare per la realizzazione dei nostri prodotti, solo materiali facilmente riciclabili come l'alluminio ed il polietilene ad alta densità. Ad esempio in Italia il polietilene e l'alluminio vengono utilizzati per la produzione di un nuovo materiale plastico, l'Ecoallene®.

Questo materiale plastico versatile e resistente, viene confezionato e venduto sotto forma di granuli e si presta all'utilizzo in svariati settori dell'industria dello stampaggio plastico. In Germania il polietilene e l'alluminio vengono utilizzati come catalizzatori nei forni per cemento. La miscela di polimeri e di alluminio alimenta i forni come forma di combustibile alternativo, solitamente in sostituzione del carbone.

In Brasile è stato brevettato un macchinario che ripulisce il polietilene e l'alluminio nel quadro del processo di riciclo della carta. Tale macchinario consente di ottenere un'efficienza maggiore nel recupero di fibra, e al contempo granuli di qualità migliore per lo stampaggio per iniezione. Le proprietà combinate dei polimeri e dell'alluminio consentono poi la produzione di lastre di cartone pressato per edilizia povera.



FLAT PACKAGING

Grazie al Flat Packaging si riducono i volumi nei trasporti e di conseguenza l'emissione di Co2 nell'aria.



TONON MED S.r.l. – Via Liguria 33 – 10071 Borgaro T.se (TO) – ITALY
Tel.: +39 011 470.11.73 – Fax: +39 011 470.31.07 – email: vendite.med@tonon.com

www.tonon.com